



Instrukcja obsługi


Deco mini4, Deco mini7 oraz Deco mini7W

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.** In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.

 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.** Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

 **Keep the product away from infants and young children.** Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.


Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**


Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

 **Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.

 **Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Spis treści

I. Przegląd produktu

Przegląd

Podłączenie

II. Instalacja sterownika

Windows

Mac

III. Interfejs ustawień sterownika

Windows

Mac

IV. Odinstalowywanie sterownika

Windows


Mac

V. FAQ

Dziękujemy za zakup produktu XP-Pen. Nasza instrukcja obsługi produktu dostępna jest obecnie w następujących językach: angielski, rosyjski, japoński, niemiecki, koreański, chiński, włoski, hiszpański, francuski i polski. Przepraszamy, jeśli preferowany język nie jest obsługiwany

{ I. Przegląd produktu }

Przegląd

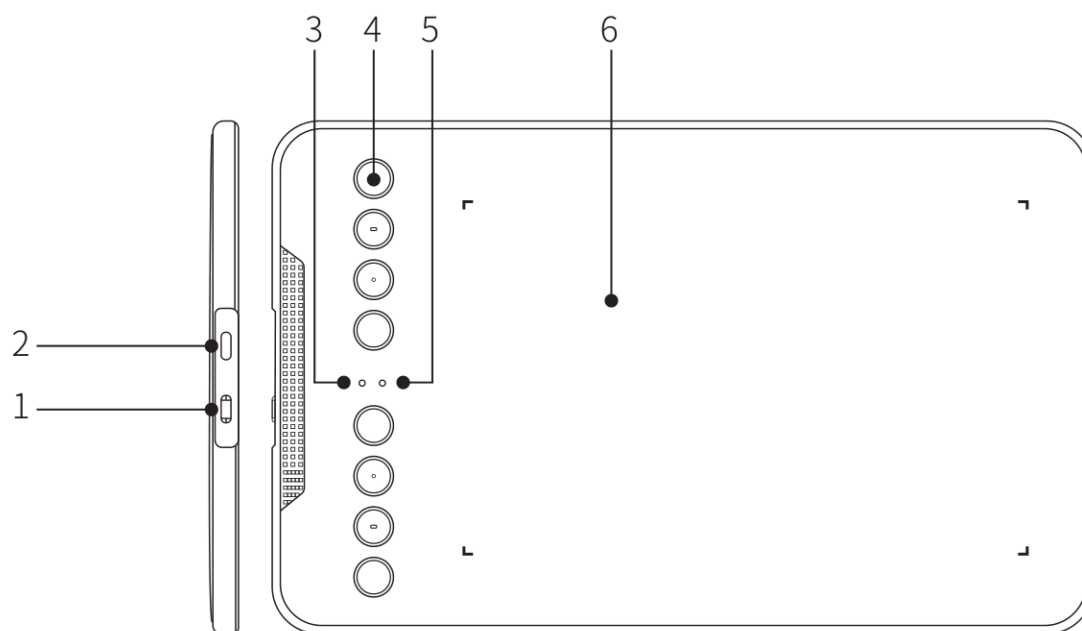

Zdjęcie 1-1

1. Przycisk zasilania (tylko w trybie bezprzewodowym)
2. Port USB
3. Status wskazywany przez białą kontrolkę:
 - a. Miga: Cyfrowy rysik jest w obszarze wykrywania, lecz nie dotyka tabletu
 - b. Stale świeci: Cyfrowy rysik dotyka obszaru wykrywania
 - c. Nie świeci: Cyfrowy rysik jest poza obszarem wykrywania
4. Przycisk ekspresowy
5. Kontrolka połączenia bezprzewodowego+zasilania (tylko w trybie bezprzewodowym)
6. Status wskazywany przez niebieską kontrolkę:
 - a. Miga: Tablet oczekuje na parowanie i połączenie bezprzewodowe
 - b. Stale świeci: Tablet został pomyślnie sparowany i połączony
7. Status wskazywany przez czerwoną kontrolkę:
 - a. Miga: Poziom naładowania baterii jest niski (10%)
 - b. Stale świeci: Bateria jest ładowana
 - c. Nie świeci: Bateria jest w pełni naładowana
8. Aktywny obszar

Złącze tabletu graficznego

1. Podłączenie przewodowe tabletu graficznego

Podłącz tablet graficzny do komputera i upewnij się, że można używać cyfrowego rysika do sterowania kursorem.

2. Podłączenie bezprzewodowe tabletu graficznego (możliwe tylko w przypadku bezprzewodowego tabletu graficznego)

- 2.1. Podłącz odbiornik bezprzewodowy do komputera.
- 2.2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na tablecie graficznym przez 3 sekundy, aby go włączyć. Tablet połączy się z komputerem automatycznie, po czym będzie możliwe sterowanie kursorem za pomocą cyfrowego rysika.
- 2.3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na tablecie graficznym przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.

{ II. Instalacja sterownika }

Obsługiwane systemy operacyjne:


Windows 10, 8 lub 7

Mac OS X 10.10 lub nowszy

Pobierz i zainstaluj sterownik na tablecie graficznym, aby zapewnić jego integralność i prawidłowe działanie.


1. Zaloguj się na oficjalną stronę internetową XP-Pen (<https://www.xp-pen.com/>), aby pobrać najnowszą wersję sterownika.
2. Po pobraniu sterownika wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe i rozpakuj plik sterownika. Następnie otwórz folder. W systemie Windows uruchom plik „.exe”, a na komputerze Mac plik „.dmg”.

Następnie za pomocą myszki przeciągnij folder „PenTablet” do folderu „Aplikacje” (patrz poniżej), aby zakończyć instalację.

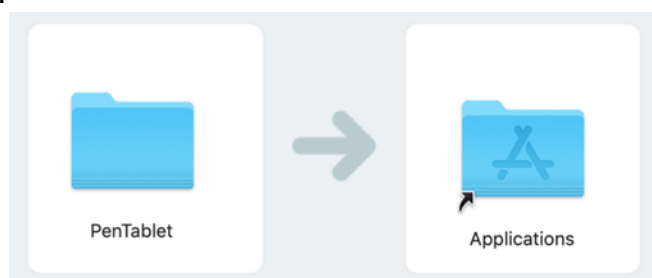

Zdjęcie 2-1 Instalacja sterownika poprzez przeciągnięcie

Jeśli używasz systemu Mojave (10.14), kliknij ten przycisk, aby skonfigurować tablet graficzny i uruchomić ponownie system.

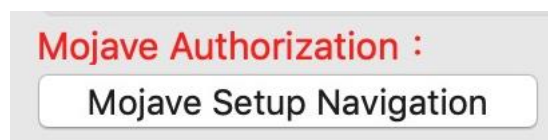

Zdjęcie 2-2: Nawigacja po konfiguracji w systemie Mojave

3. Po zainstalowaniu sterownika podłącz tablet graficzny do komputera i sprawdź, czy można prawidłowo kontrolować kursor za pomocą cyfrowego rysika.
4. Otwórz interfejs sterownika na tablecie graficznym, ustaw i przetestuj nacisk rysika.


UWAGI:

Przed próbą instalacji sterownika odinstaluj aktualne oprogramowanie tabletu graficznego. Inne sterowniki tabletu graficznego mogą powodować konflikty ze sterownikiem produktów Deco mini4, Deco mini7 oraz Deco mini7W lub całkowicie uniemożliwić instalację.


{ III. Interfejs ustawień sterownika }

Windows

Ustawienia sterownika produktów Deco mini4, Deco mini7 oraz Deco mini7W można otworzyć na dwa sposoby:

Kliknij dwukrotnie ikonę sterownika () w zasobniku systemowym lub na pulpicie.


Interfejs sterownika

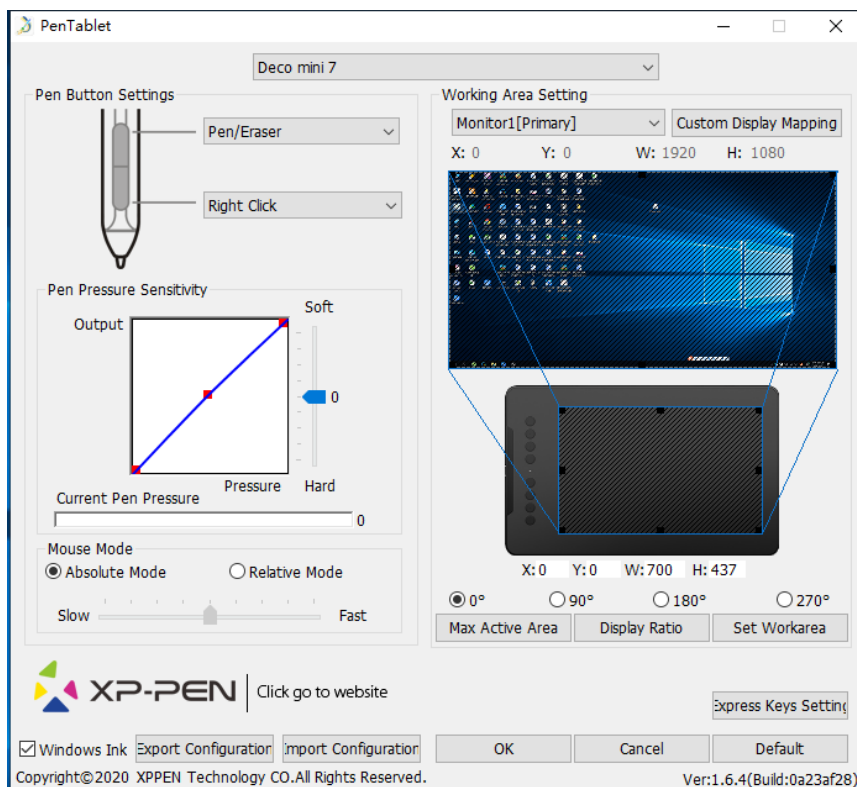

Zdjęcie 3-1: Interfejs użytkownika

1.1. Ustawienia funkcji pióra

Tutaj możesz dostosować funkcje przycisku na obudowie pióra do tabletu graficznego. Użyj opcji Przycisk funkcyjny, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia klawiszy.

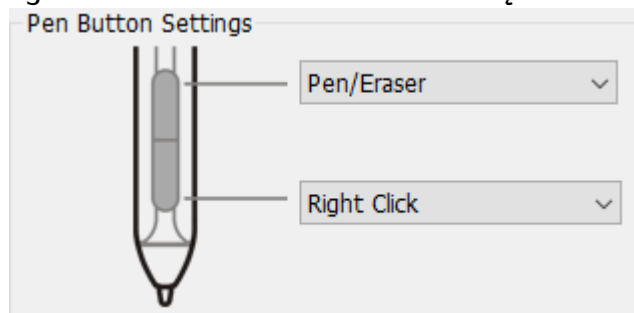


Zdjęcie 3-2: Ustawienia funkcji pióra

1.2. Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

W tej sekcji możesz dostosować „Rezultat” nacisku pióra: „Nacisk”, „Miękki”, „Twardy” .

Aktualny nacisk pióra pokazuje aktualny poziom nacisku wywierany na tablet graficzny i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.

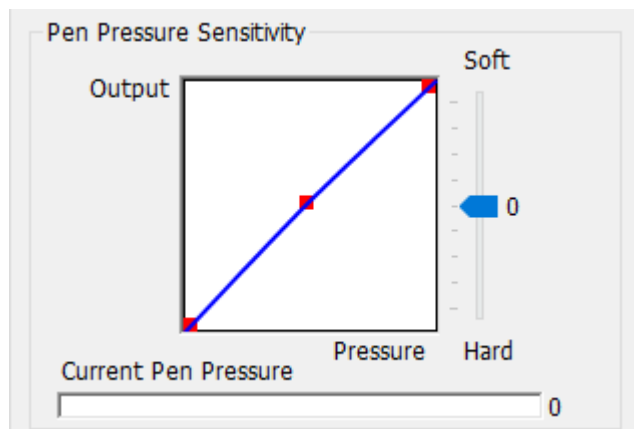

Zdjęcie 3-3: Czułość kliknięcia i Aktualny nacisk pióra

1.3. Tryb myszy

Tryb bezwzględny (pióro):


standardowy tryb tabletu graficznego. Każdy punkt obszaru roboczego tabletu graficznego odpowiada punktowi bezwzględnemu na ekranie komputera.

Tryb względny (mysz):

tryb myszy. Obszar roboczy tabletu graficznego nie odpowiada punktom bezwzględnym na ekranie komputera, a pióro działa jak standardowa mysz.

Uwaga:

Tylko w trybie względnym można dostosowywać prędkość kursora.

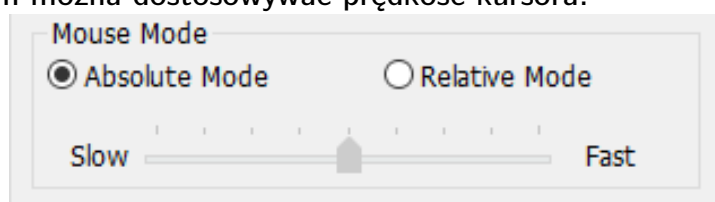

Zdjęcie 3-4: Tryb myszy

1.4. Aktualny ekran

Tablet graficzny można skonfigurować do pracy z jednym lub dwoma monitorami.

Jeśli wybrany zostanie tylko jeden monitor, dane wejściowe z tabletu graficznego będą ograniczone do tego konkretnego monitora.

Niestandardowe mapowanie ekranu:

Tutaj można zmienić wymiary obszaru roboczego tabletu graficznego na ekranie. Kliknij w lewym górnym i prawym dolnym rogu, aby dostosować.

Kąty 0, 90, 180 i 270 stopni:

Tablet graficzny można ustawić na kąty 0, 90, 180 i 270 stopni. Po ustawieniu należy również obrócić tablet.

Tablet w ustawieniu leworęcznym odpowiada 180 stopniom.

W tej zakładce można dostosować obszar roboczy tabletu graficznego na ekranie.

Ustaw obszar roboczy:

Po kliknięciu przycisku „Ustaw obszar roboczy” za pomocą rysika można dostosować obszar roboczy

tabletu graficznego. Kliknij w lewym górnym i prawym dolnym rogu, aby dostosować.

Współczynnik ekranu:

Obszar roboczy tabletu graficznego na ekranie można ustawić w taki sposób, aby dostosować go do rozdzielczości monitora.

Maksymalny aktywny obszar:

Aktywny obszar tabletu graficznego można ustawić na maksimum.




Zdjęcie 3-5: Aktualny ekran

1.5. Import i eksport profilu


Możesz użyć funkcji Import i eksport profilu, aby zapisać lub załadować ustawienia przycisków na obudowie i przycisków skrótów.

Uwaga:

Po skonfigurowaniu przycisków na obudowie i przycisków skrótów kliknij przycisk OK, aby zapisać i wyjść z menu ustawień tabletu graficznego.

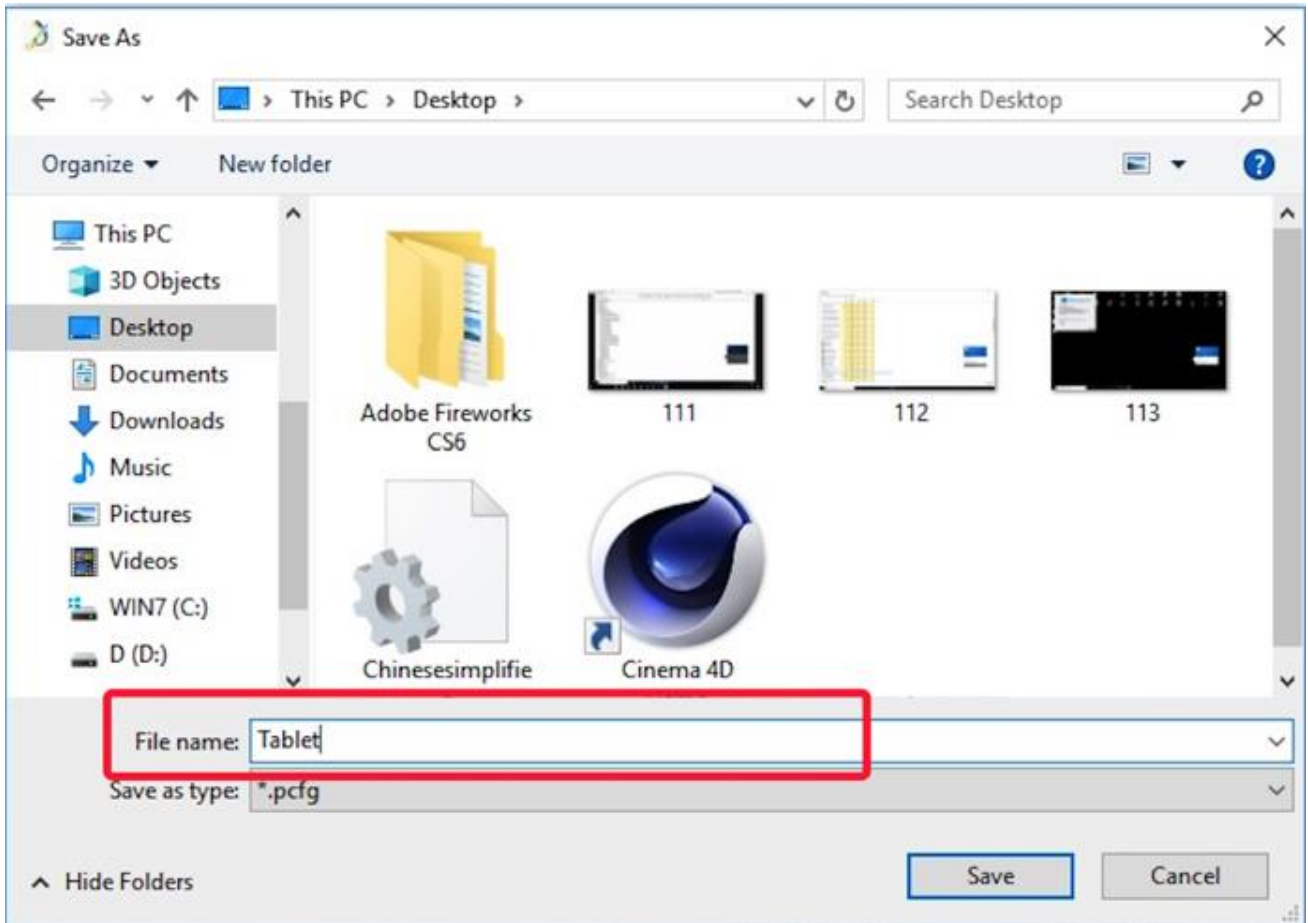

Zdjęcie 3-6: Eksportowanie profilu

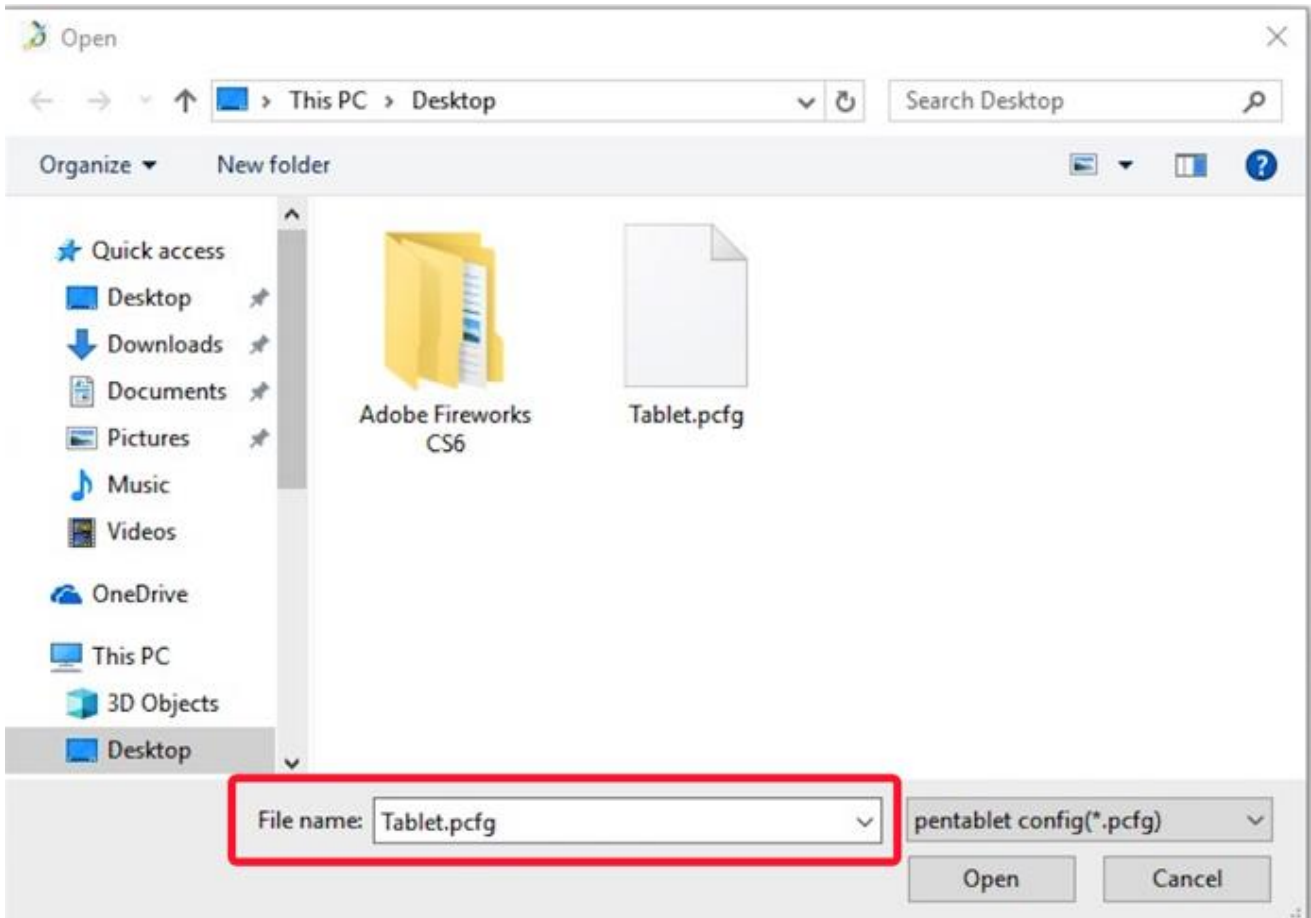

Zdjęcie 3-7: Importowanie profile

1.6. Windows Ink

Tutaj można włączać i wyłączać tę funkcję. Włączenie tej opcji umożliwi obsługę Windows Ink i aplikacji, które działają przy użyciu Windows Ink.




Zdjęcie 3-8: Windows Ink

1.7. Ustawienia przycisków ekspresowych

Uwagi:


- Przyciski skrótów tabletu graficznego są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami z amerykańskim układem klawiszy (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innym układem lub językiem klawiatury.
- Przyciski ekspresowe tabletu graficznego są domyślnie mapowane na standardowe skróty klawiaturowe programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.



Zdjęcie 3-9: Klawiatura


Wyłącz przyciski ekspresowe: po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.

Ukryj wskazówki: po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.

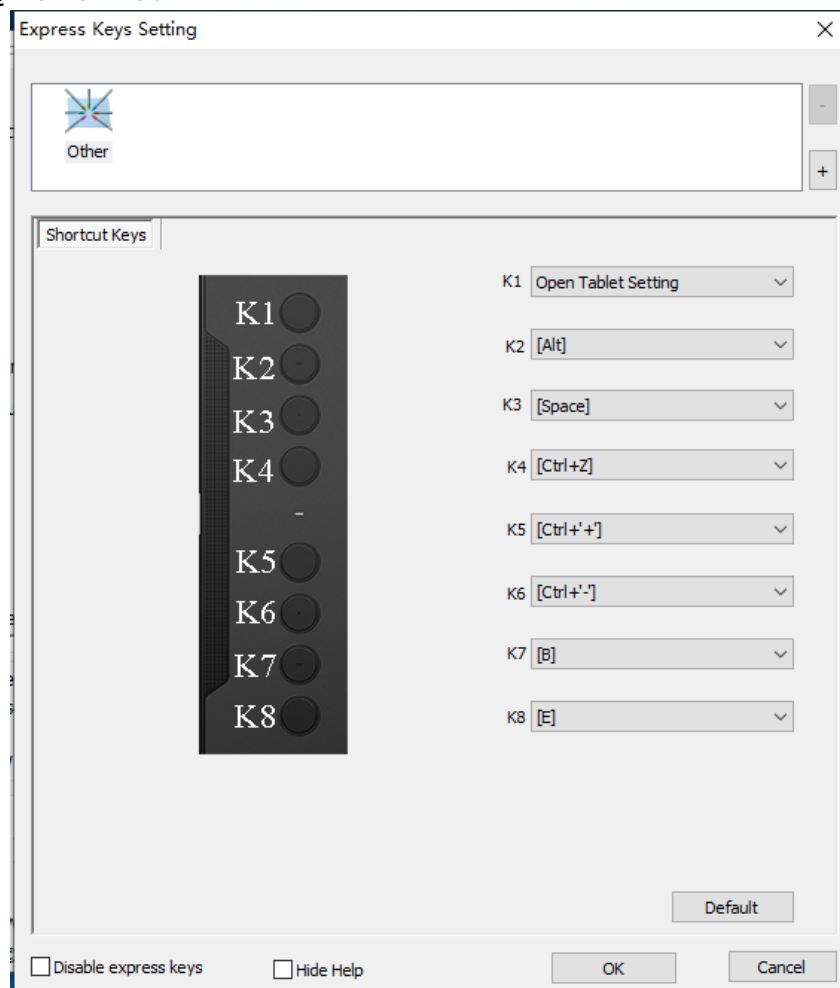

Zdjęcie 3-10: Przyciski

W tej zakładce można edytować funkcje przycisków skrótów tabletu graficznego. Użyj opcji Definiowanie, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.

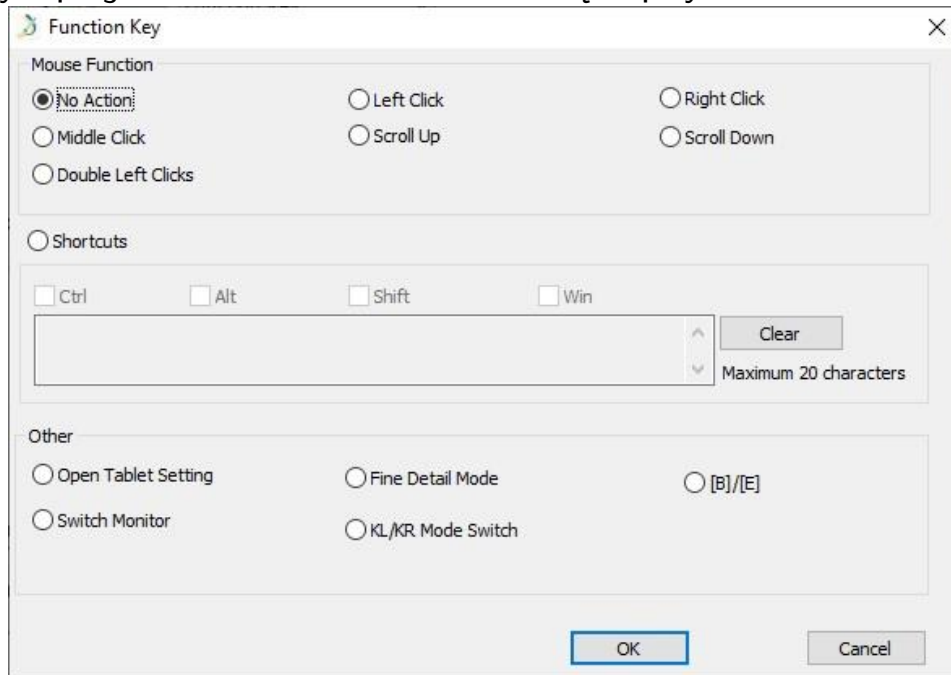


Zdjęcie 3-11: Przycisk funkcyjny

Uwaga:


Każdy przycisk skrótu możesz ustawić pod różne programy.

- a. Kliknij przycisk „+”, aby przejść do zakładki „Wybierz program”.

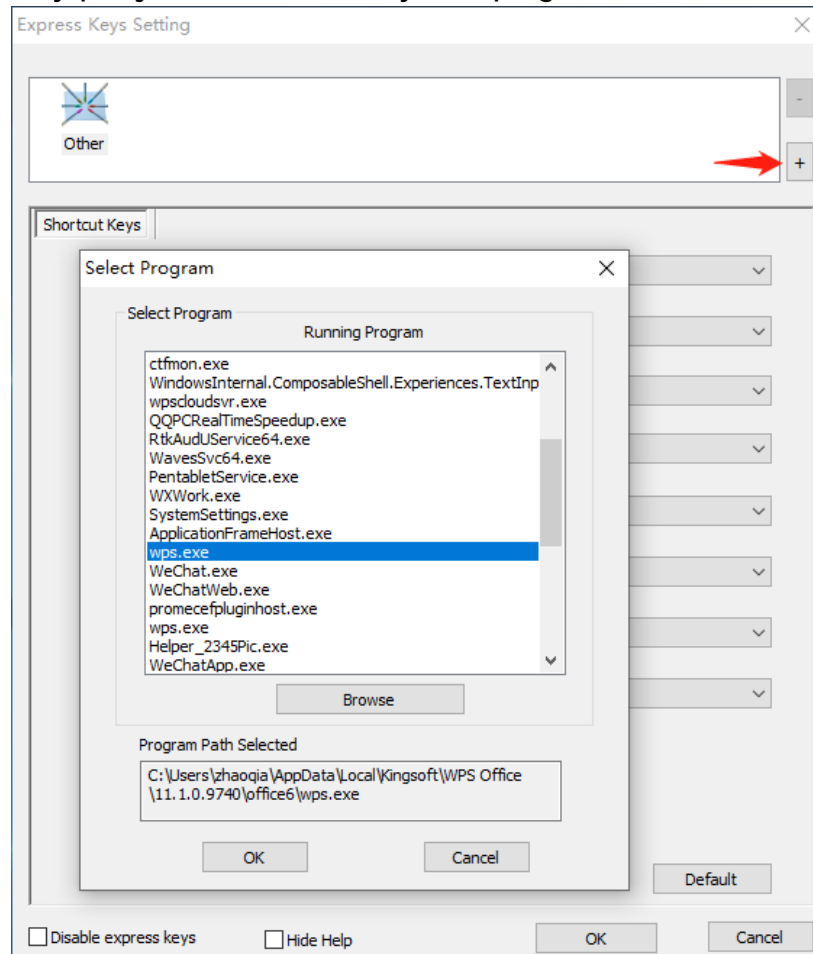

Zdjęcie 3-12: Wybierz program

b. Możesz wybrać Domyślnie lub przeglądać i wybrać własny program.

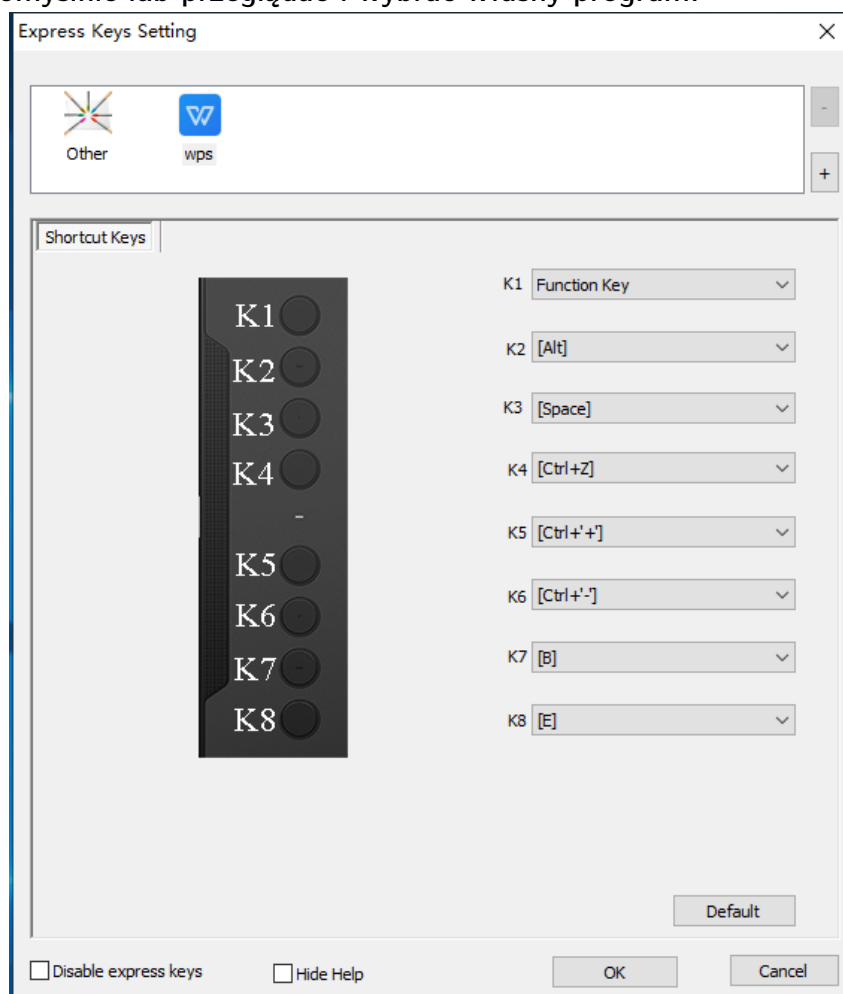

Zdjęcie 3-13: Wybierz program

c. Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu graficznego, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij „OK” i wyjdź z menu ustawień tabletu graficznego.

1.8. Domyślne

Możesz kliknąć przycisk Domyślne, aby przywrócić ustawienia domyślne.


1.9. Logo XP-Pen

Kliknij nasze logo, aby odwiedzić naszą stronę internetową.

Mac


Aby otworzyć ustawienia sterownika tabletu graficznego, otwórz Finder > Applications > PenTabletSetting.

Interfejs sterownika




Zdjęcie 3-14: Ustawienia tabletu

1. Pióro

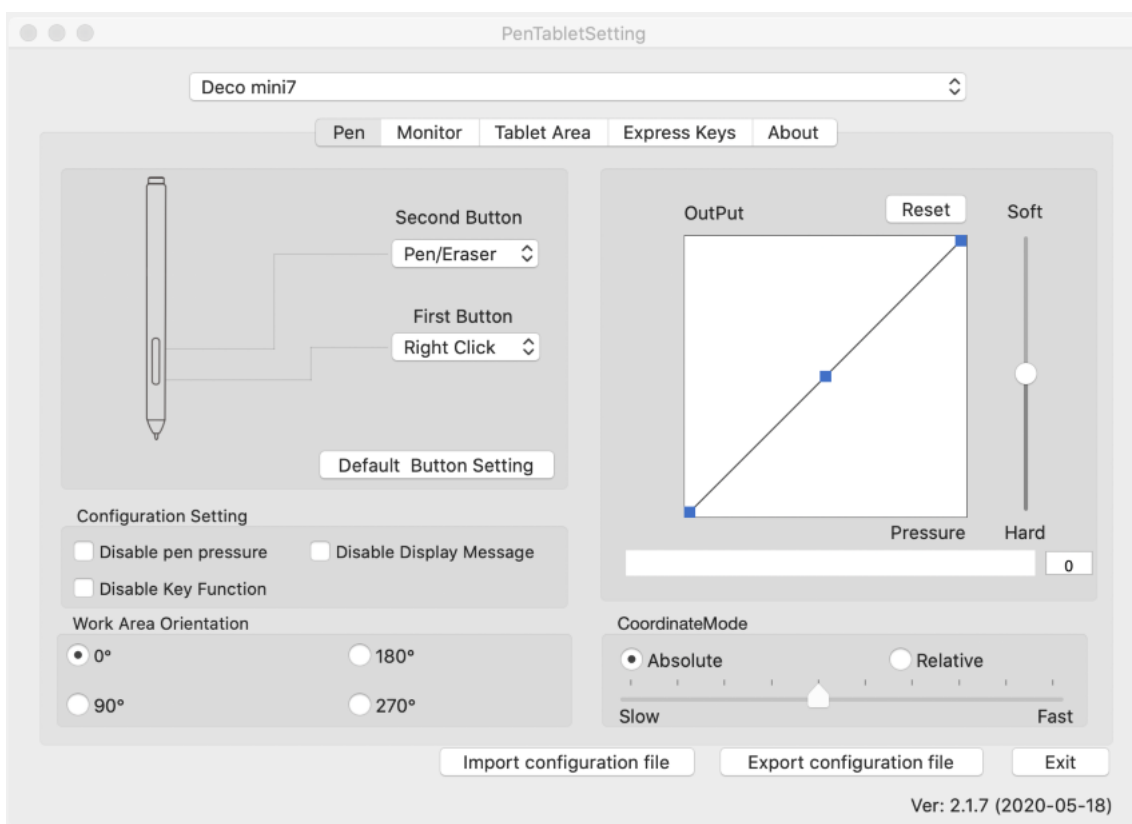

Zdjęcie 3-15: Pióro

1.1. W tej zakładce można dostosować funkcje przycisków na obudowie rysika i kliknąć „Domyślne ustawienie przycisku”, aby przywrócić ustawienia producenta.

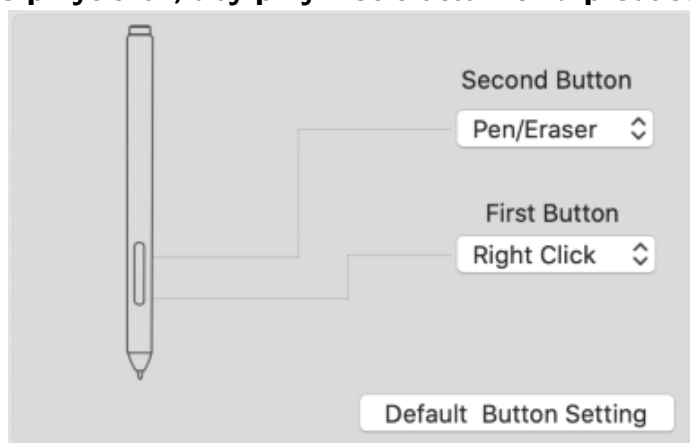

Zdjęcie 3-16: Pióro

1.2. Ustawienie konfiguracji:

Wyłącz nacisk pióra:


gdy zaznaczona jest ta funkcja, możesz wyłączyć funkcję nacisku pióra.

Wyłącz funkcję przycisków:

po zaznaczeniu tej opcji wszystkie funkcje przycisków ekspresowych zostaną wyłączone.

Wyłącz komunikat na ekranie:

po zaznaczeniu tej opcji i naciśnięciu dowolnego przycisku ekspresowego na dole ekranu nie pojawi się komunikat.

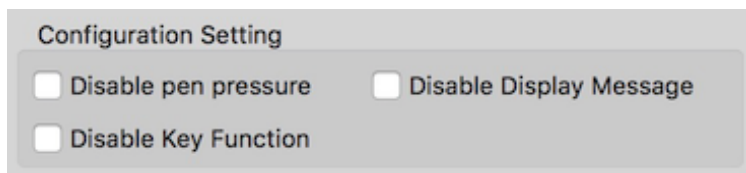

Zdjęcie 3-17: Ustawienie konfiguracji

1.3. Orientacja obszaru roboczego:

0, 90, 180 i 270:

Tablet graficzny można również skonfigurować dla kątów 0, 90, 180 i 270 stopni.

Pamiętaj, aby fizycznie obrócić tablet graficzny.

Tablet w ustawieniu leworęcznym odpowiada 180 stopniom.




Zdjęcie 3-18: Orientacja obszaru roboczego

1.4. Rezultat:

Tutaj możesz dostosować nacisk pióra: „Rezultat”, „Nacisk” lub „Miękki” i „Twardy” .

Pokazuje aktualny poziom nacisku wywieranego na tablet i można tę funkcję wykorzystywać do testowania nacisku pióra.

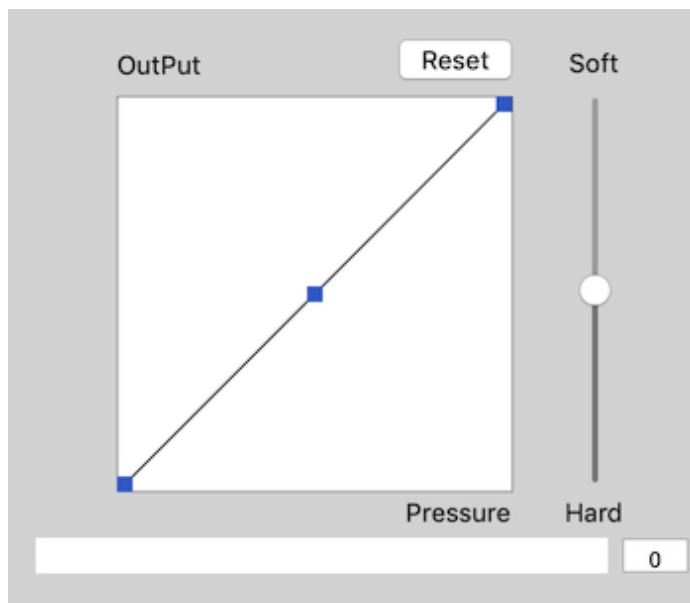

Zdjęcie 3-19: Rezultat

1.5. Tryb współrzędnych:

Tryb bezwzględny (pióro):


standardowy tryb tabletu graficznego. Każdy punkt obszaru roboczego tabletu graficznego odpowiada punktowi bezwzględnemu na ekranie komputera.

Tryb względny (mysz):

tryb myszy. Obszar roboczy tabletu graficznego nie odpowiada punktom bezwzględnym na ekranie komputera, a pióro działa jak standardowa mysz.

Uwaga:


Tylko w trybie względnym można dostosować prędkość kursora.

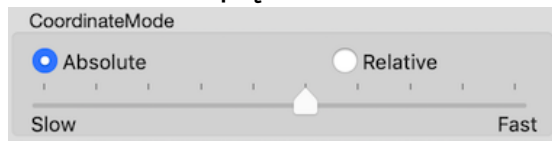


Zdjęcie 3-20: Tryb współrzędnych

1.6. Import i eksport profilu

Możesz użyć funkcji Import i eksport profilu, aby zapisać lub załadować ustawienia przycisków na obudowie i przycisków skrótów.

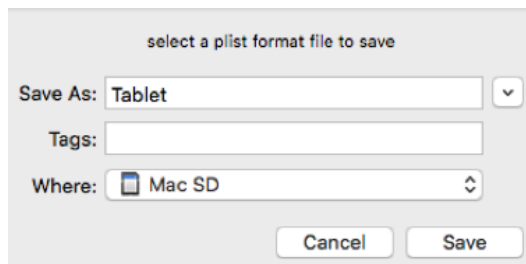


Zdjęcie 3-21: Eksport pliku konfiguracji

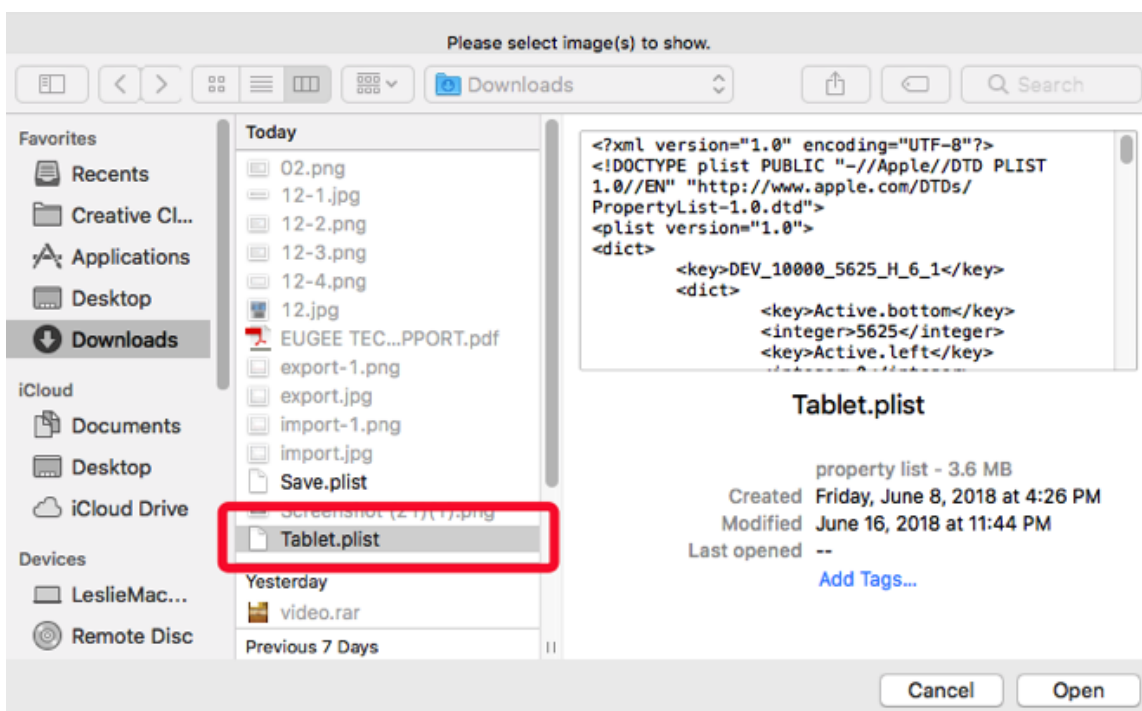

Zdjęcie 3-22: Import pliku konfiguracji

2. Monitor

Zakładka „Monitor” pozwala skonfigurować tablet graficzny do pracy z jednym lub dwoma monitorami. Tablet graficzny można również skonfigurować tak, aby używał tylko części ekranu.

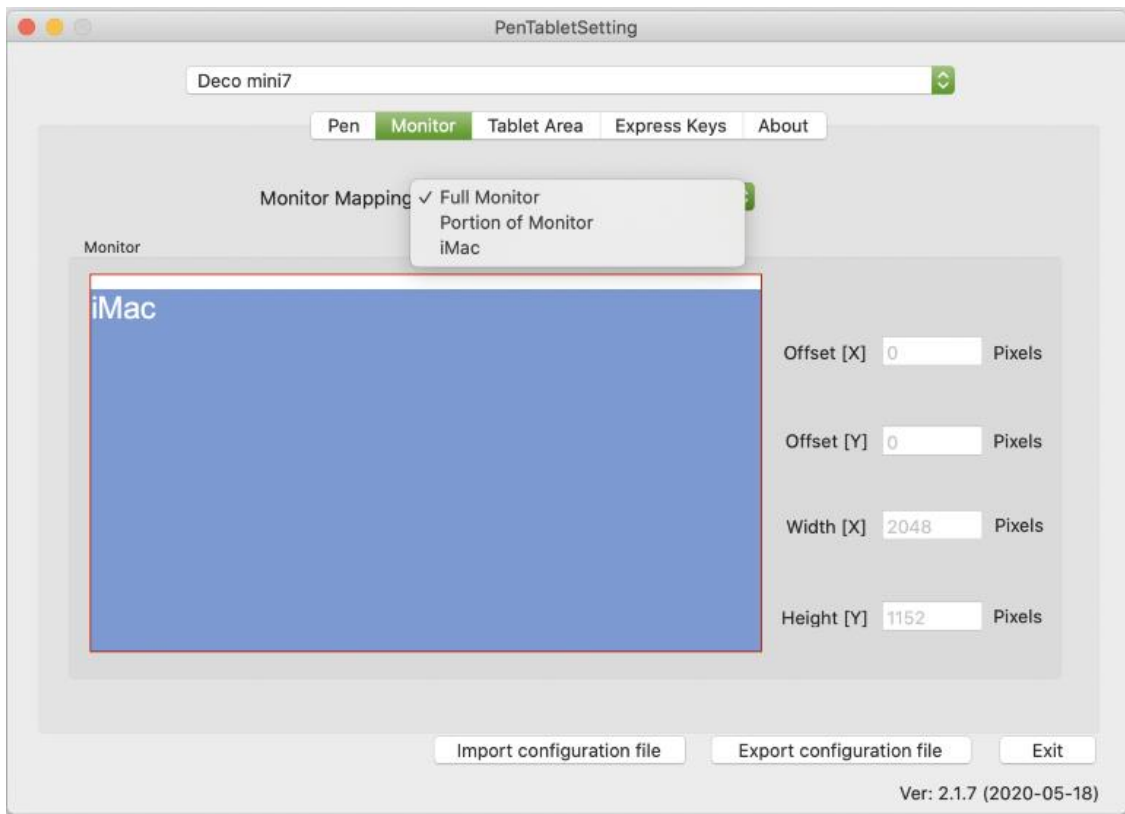


Zdjęcie 3-23: Monitor

3. Obszar tabletu graficznego

W tej zakładce można dostosować obszar roboczy tabletu na ekranie.

3.1. Pełny obszar automatycznie wybiera największy możliwy obszar roboczy.

3.2. Współczynnik ekranu dostosowuje obszar roboczy tabletu do rozdzielczości monitora.

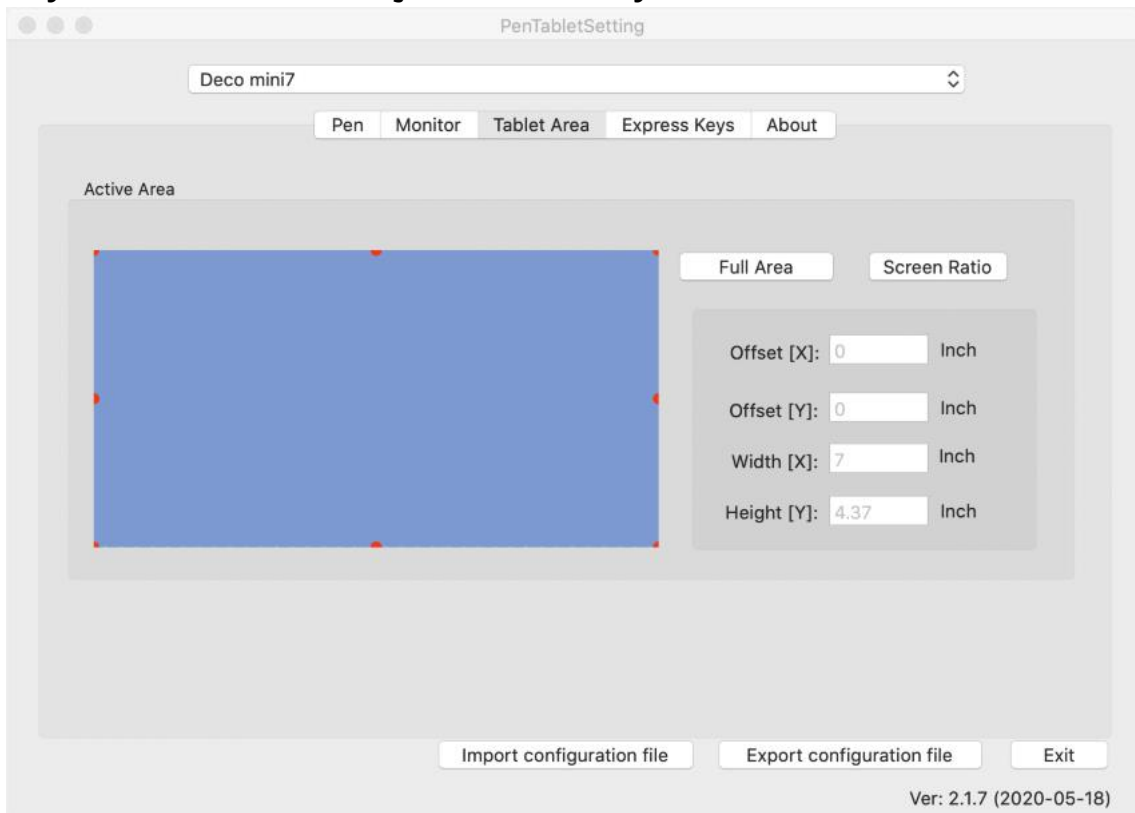


Zdjęcie 3-24: Pełny obszar

4. Przyciski ekspresowe

Uwagi:


- Przyciski skrótów tabletu graficznego są zaprojektowane do współpracy z klawiaturami z amerykańskim układem klawiszy (US). Przyciski mogą nie działać poprawnie z innym układem lub językiem klawiatury.
- Przyciski ekspresowe tabletu graficznego są domyślnie mapowane na standardowe skróty klawiaturowe programu Photoshop. Przyciski można dostosować, aby działały efektywnie w innym oprogramowaniu.

4.1. W zakładce Przyciski ekspresowe każdy przycisk ma ustawienie domyślne.

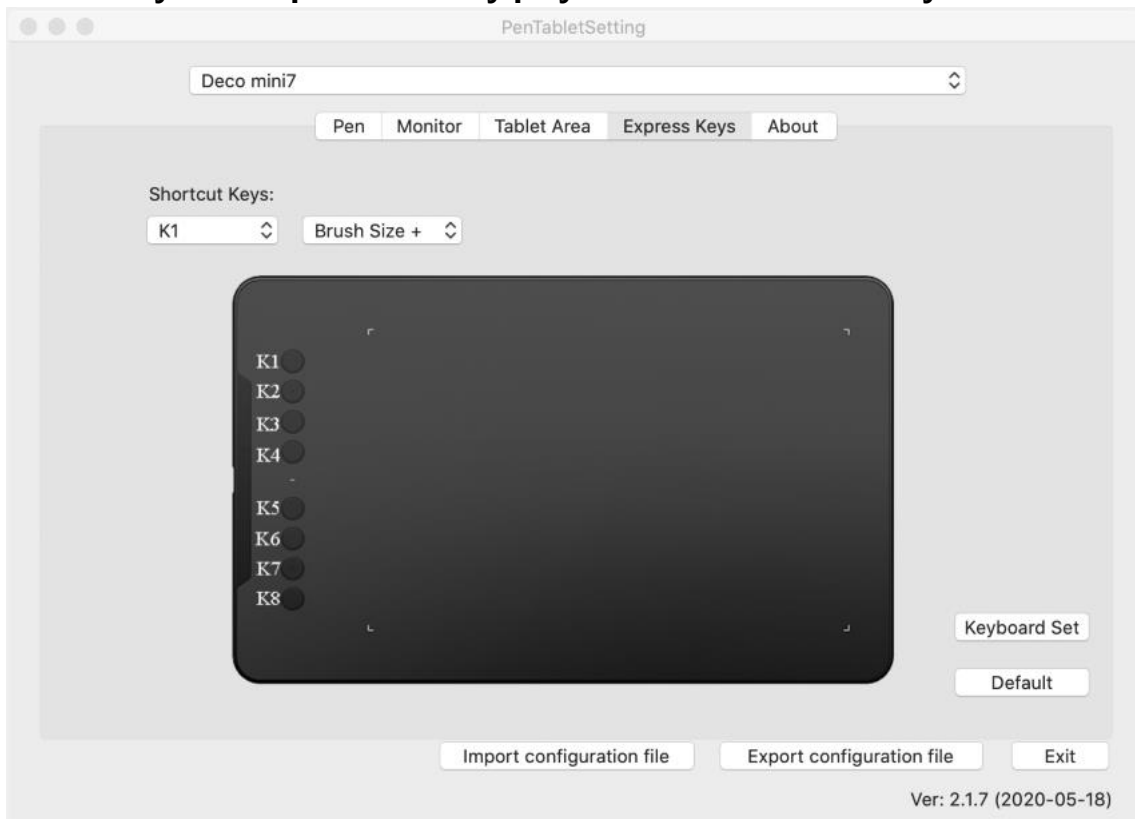

Zdjęcie 3-25: Przyciski ekspresowe


Możesz wybrać preferowane funkcje przycisków ekspresowych tabletu graficznego. Użyj opcji „Zresetuj zdefiniowane przez klienta”, aby zaprogramować niestandardowe naciśnięcia przycisków.

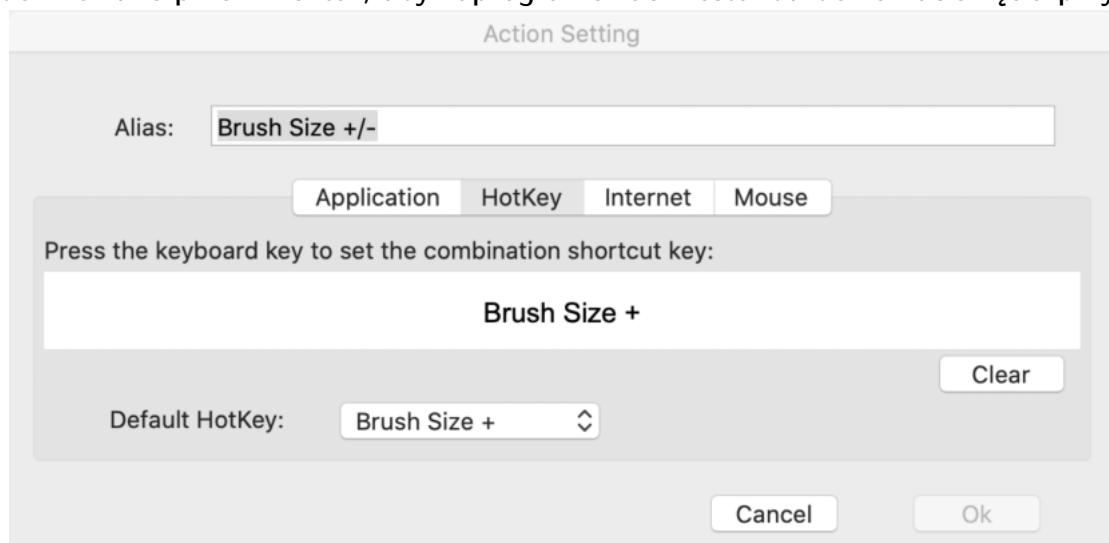

Zdjęcie 3-26: Ustawienie akcji


Każdy przycisk skrót możesz ustawić pod różne programy.

a. Kliknij przycisk „+”, aby przejść do zakładki Wybierz program.

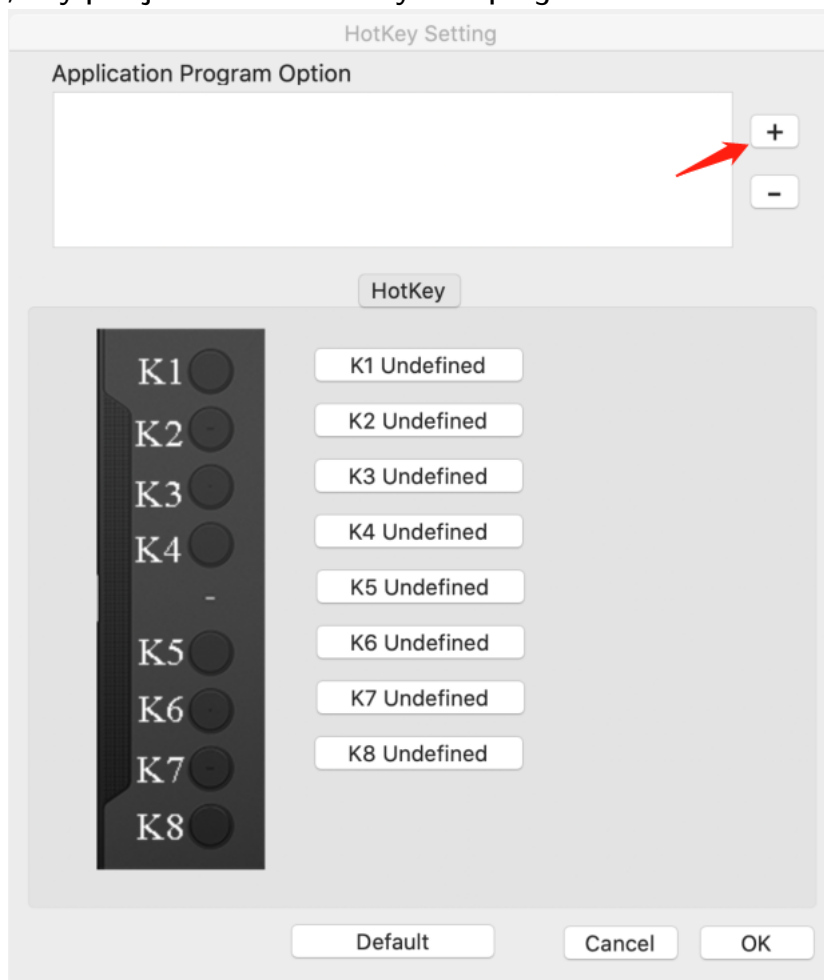


Zdjęcie 3-27: Wybierz program

b. Twój wybór oprogramowania.

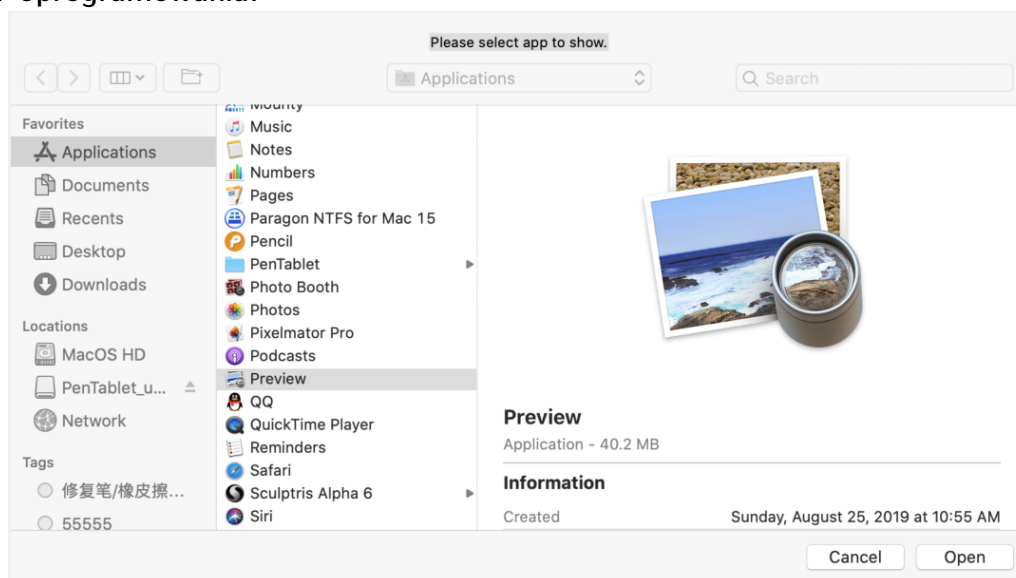


Zdjęcie 3-28: Wybierz program

c. Wróć do zakładki ustawień przycisków skrótów, kliknij ikonę tabletu, a następnie dostosuj przyciski skrótów. Po zakończeniu kliknij przycisk „OK” i wyjdź z menu ustawień tabletu graficznego.

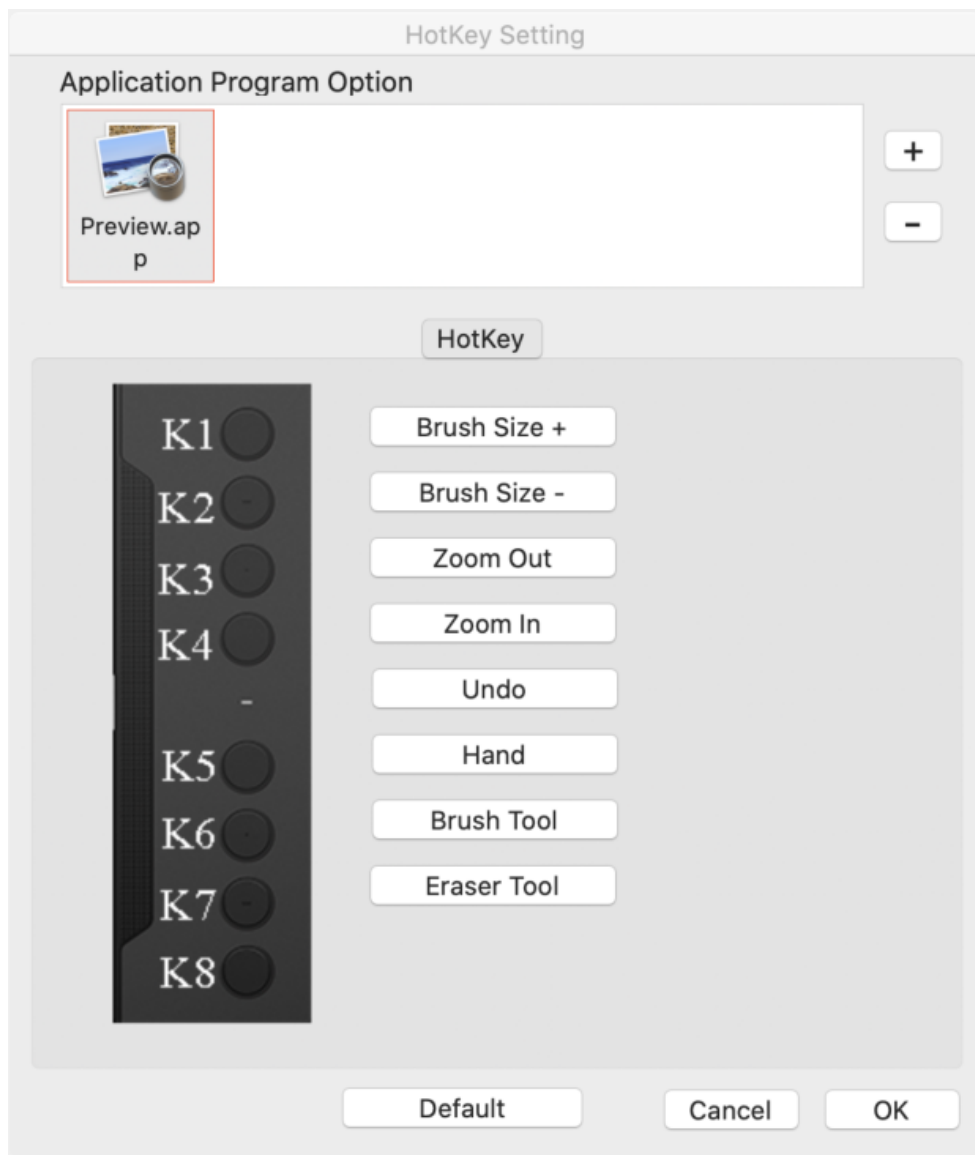


Zdjęcie 3-29: Przycisk skrótu

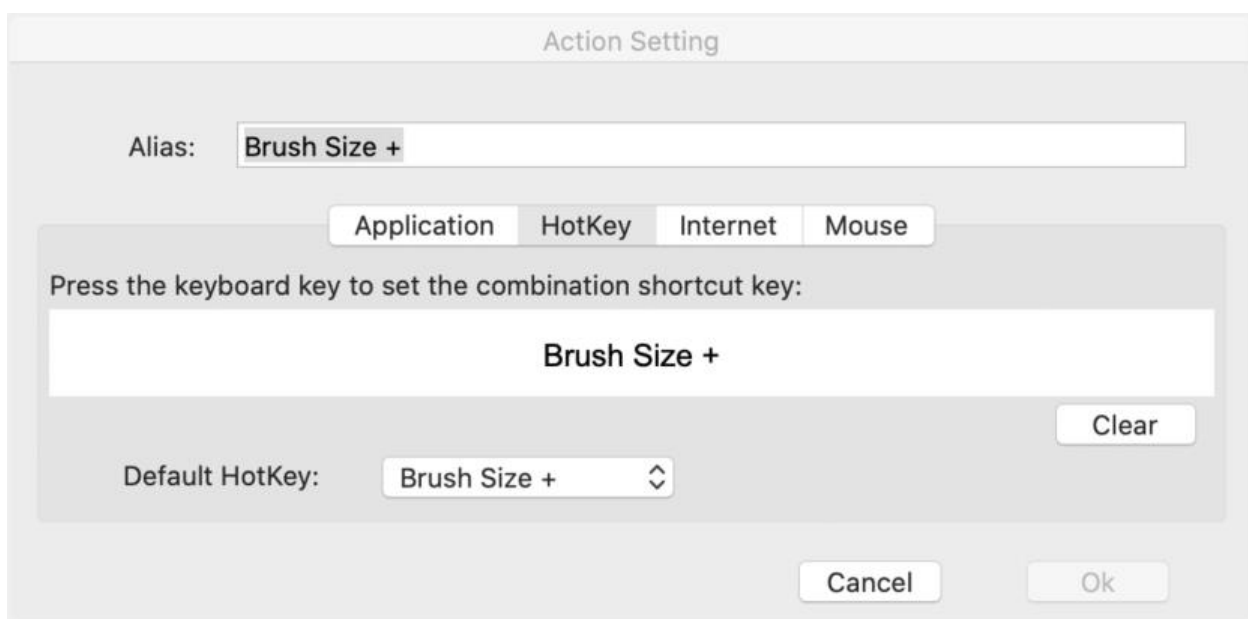

Zdjęcie 3-30: Ustawienie akcji

5. Informacje

Ta zakładka wyświetla aktualną wersję oprogramowania sterownika.

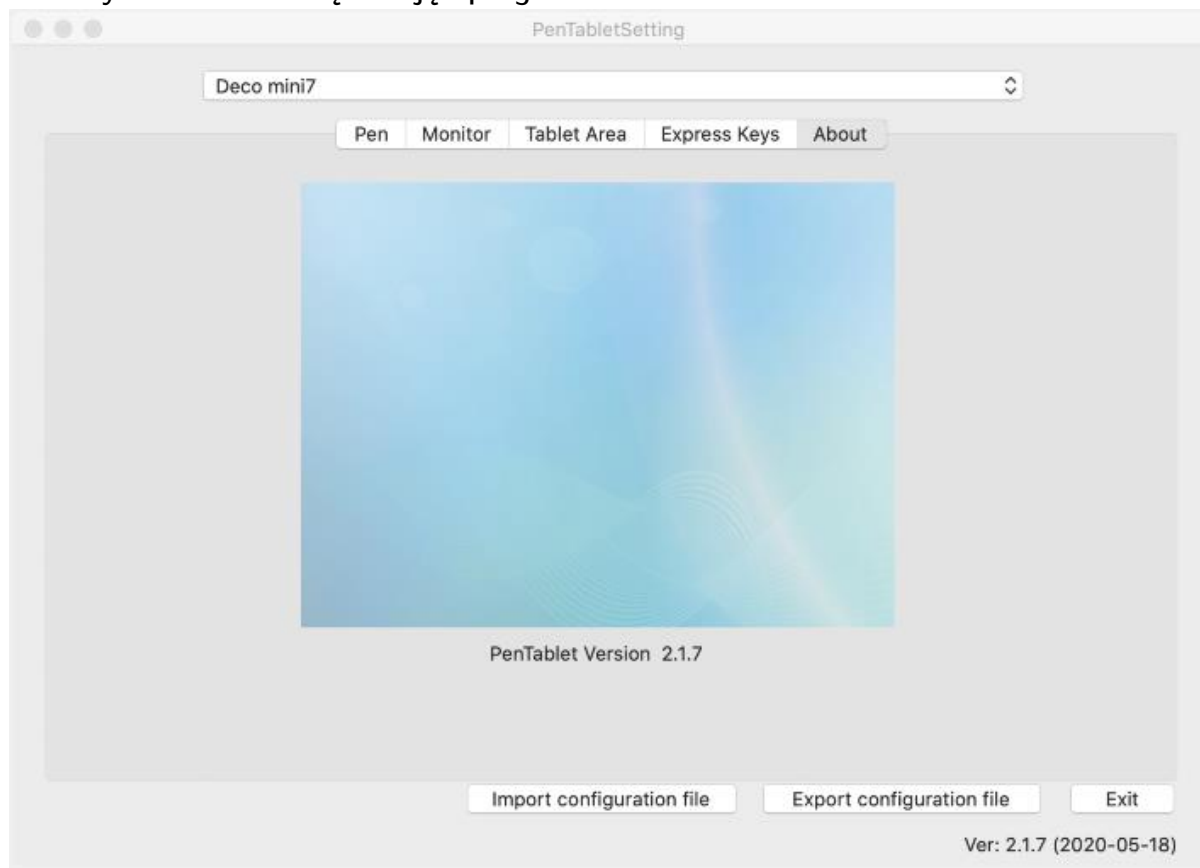

Zdjęcie 3-31: Informacje


{ IV. Odinstalowywanie sterownika }

Windows

W menu Start otwórz [Ustawienia] → [Aplikacje i funkcje]. Znajdź „Pentablet” i kliknij „Odinstaluj”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Mac

Otwórz [Finder] → [Aplikacje] → [Pen Tablet], a następnie kliknij „Odinstaluj Pen Tablet” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

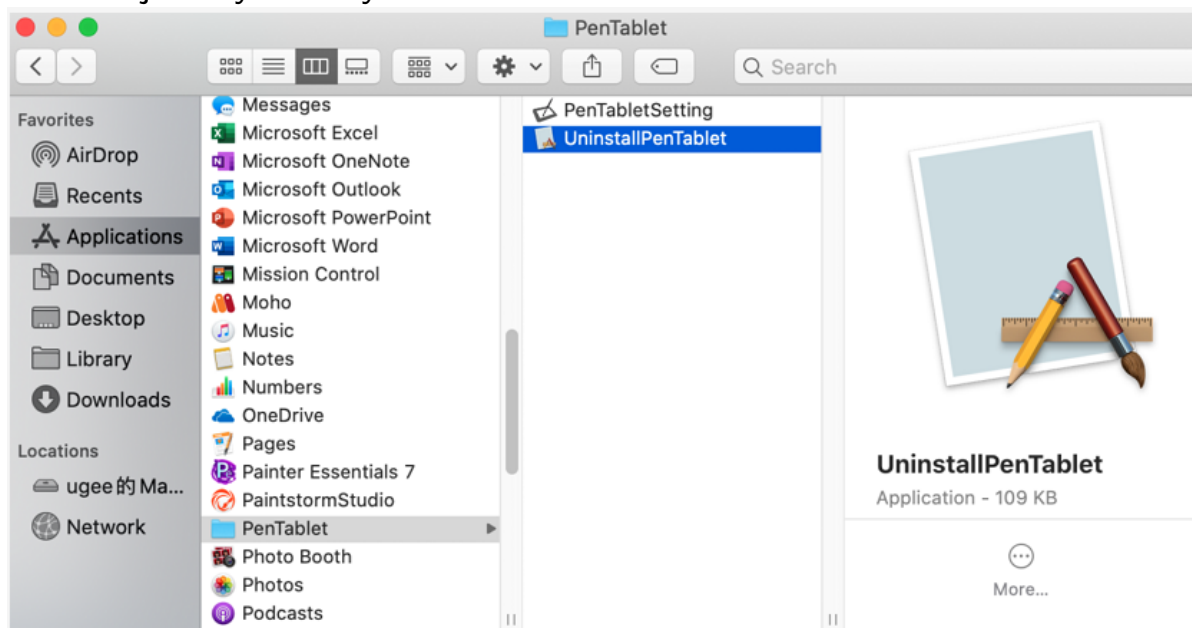

Zdjęcie 4-1: Odinstalowywanie na komputerze Mac

UWAGA:


Podczas próby ponownej instalacji sterownika tabletu graficznego należy ponownie uruchomić komputer po odinstalowaniu.

{ V. FAQ }

1. Nie mogę używać rysika do sterowania kursorem.

- Odinstaluj sterownik tabletu graficznego. Jeśli deinstalator nie uruchomi się, uruchom ponownie instalator sterownika, a następnie pozwól mu odinstalować sterownik. Uruchom ponownie komputer, a następnie podłącz tablet graficzny do komputera i przetestuj rysik.
- Jeśli kursor zareaguje na wprowadzanie piórem, podzespoły tabletu graficznego działają. Zainstaluj ponownie sterownik tabletu graficznego zgodnie z następującymi krokami (Windows):
- Pobierz najnowszy sterownik tabletu graficznego ze strony www.xp-pen.com, a następnie wyodrębni zawartość „.zip” na pulpicie i zainstaluj.

2. Skąd mam wiedzieć, że instalacja sterownika tabletu graficznego przebiegła pomyślnie?

Po zainstalowaniu sterownika ikona  sterownika tabletu graficznego powinna być widoczna na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu (system Windows). Dane wejściowe z pióra będą sterować kursorem, a czułość nacisku będzie działać w zakładce „Test nacisku” w interfejsie sterownika.

3. Jak ustalić, czy problem dotyczy oprogramowania, czy sprzętu?

Podłącz i zainstaluj tablet graficzny na innym komputerze. Jeśli tablet graficzny działa poprawnie na nowym komputerze, problem dotyczy oprogramowania – sprawdź, czy wszystkie sterowniki tabletu graficznego (w tym Deco mini4, Deco mini7 oraz Deco mini7W) są odinstalowane i usunięte z komputera, a następnie zainstaluj ponownie tablet graficzny.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Strona internetowa: www.xp-pen.com

Adres e-mail: service@xp-pen.com



R210-143324