

Instrukcja obsługi
TECHNIPLAYER LP 200



TechniSat

2.1 Przedmowa

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w zgodnym z przeznaczeniem i bezpiecznym korzystaniu z Państwa gramofonu, zwanego również w dalszej części instrukcji produktem, urządzeniem lub sprzętem.

- ⚠ Urządzenie może być podłączone za pomocą zasilacza tylko do sieci 230 V~, 50 Hz. Nie należy nigdy próbować korzystać z urządzenia przy innym napięciu!
- ⚠ Z urządzenia nie można korzystać, jeżeli jego zasilacz jest uszkodzony lub uszkodzone jest samo urządzenie.
- ⚠ Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.
- ⚠ Urządzenie nie może być wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.
- ⚠ Nie należy otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

2.1 Grupa docelowa instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która ustawia, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie. Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi danego właściciela.

2.1.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie przeznaczone jest do odtwarzania płyt winylowych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.

2.2 Wskazówki dotyczące obsługi

Należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, które znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi.

2.2.1 Instrukcje bezpieczeństwa

Zachować ostrożność przy obsłudze adaptera sieciowego!


- Urządzenie może być podłączone tylko do sieci 100 V-240 V~, 50/60 Hz. Nie należy nigdy próbować korzystać z urządzenia przy innym napięciu.
- Zasilanie można podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przewidzianą procedurą.
- Z urządzenia nie można korzystać, jeżeli jego kabel zasilający jest uszkodzony lub uszkodzone jest samo urządzenie
- Kabel z gniazdka należy wyjmować przytrzymując wtyczkę – nie ciągnąć za kabel.
- W celu zapobieżenia ryzyku pożaru i porażenia prądem urządzenie nie może być wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą lub wilgocią.
- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, basenu lub rozpryskującej się wody.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać pojemników z cieczą, np. wazonów. Mogą się one przewrócić, a zalanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia oraz niesie za sobą zagrożenie porażenia prądem.
- Jeżeli do urządzenia dostaną się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia powinno być ono skontrolowane przez specjalistę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze należy zwrócić się do naszych punktów serwisowych.
- Pod żadnym pozorem nie należy otwierać urządzenia – może to zrobić wyłącznie specjalista.
- Ciała obce takie jak igły, monety itd. nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia.
- Nie należy dotykać styków przyłączeniowych przedmiotami z metalu lub palcami. Takie działanie może spowodować spięcie.
- Na urządzeniu nie można stawiać żadnych otwartych źródeł ognia, jak np. świec.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych.
- Prace konserwacyjne należy zawsze powierzyć specjalistom. W przeciwnym razie użytkownik powoduje zagrożenia

dla siebie i swojego otoczenia.

- Urządzenie w trybie uśpienia nadal jest podłączone do sieci elektrycznej. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas. Należy trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.
- Muzyki lub radia nie należy słuchać głośno. Może to bowiem spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz nie może być używane przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od nich instrukcje, jak mają korzystać z urządzenia.
- Dzieci muszą przebywać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie traktują urządzenia jako zabawki.
- Zabrania się dokonywania przeróbek urządzenia.
- Nie wolno korzystać z uszkodzonego urządzenia lub uszkodzonych akcesoriów.

Ważna informacja na temat utylizacji

Opakowanie tego urządzenia jest w całości wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Prosimy o ich posortowanie i wrzucenie do odpowiednich pojemników na odpady recyklingowe. Po zakończeniu użytkowania tego odbiornika nie można wyrzucać go razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Należy go oddać do utylizacji do specjalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W lokalnym urzędzie gminy uzyskają Państwo informacje o najbliższych punktach utylizacji odpadów.



3 Ustawianie urządzenia

- Urządzenie należy ustawić na stałym, pewnym i poziomym podłożu. Należy zadbać o dobrą wentylację.
- Urządzenia nie należy stawiać na miękkim podłożu, takim jak dywany, koce lub w pobliżu firanek i makatek. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych, co zakłóci niezbędną cyrkulację powietrza. Skutkiem może być spalenie się urządzenia.
- Ciepło wytwarzane podczas pracy urządzenia musi być odprowadzane dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Dla tego urządzenia nie należy przykrywać lub zamykać w szafie. Wokół urządzenia należy zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni.
- Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i miejsc o bardzo dużej ilości kurzu.
- Nie należy umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz miejsc narażonych na nadmierne ilości kurzu.
- Urządzenia nie należy ustawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, np. w kuchni lub saunie, ponieważ osadzająca się woda kondensacyjna może je uszkodzić. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w suchym otoczeniu, w klimacie umiarkowanym i nie może być narażone na działanie skraplającej się lub rozpryskującej się wody.
- Prosimy pamiętać, że nóżki urządzenia mogą pozostawiać na niektórych powierzchniach mebli kolorowe ślady. Należy używać podkładki pod urządzenie chroniącej meble.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w pozycji poziomej. Nie używać na dworze!
- Urządzenie i płyty należy przechowywać z dala od urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów.
- Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego miejsca w ciepłe, w jego wnętrzu może zebrać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim uruchomi się urządzenie.
- Kabel sieciowy należy tak umiejscowić, aby nikt się o niego nie potykał.
- Należy zadbać o łatwy dostęp do kabla sieciowego i wtyczki, co pozwoli na szybkie odłączenie urządzenia od zasilania!
- Gniazdko powinno znajdować się możliwie blisko urządzenia.

- W celu podłączenia do sieci należy włożyć do oporu wtyczkę do gniazdka.
- Należy skorzystać z odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłącza sieciowego i unikać stosowania gniazd wtykowych wielokrotnych!
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- W przypadku zakłóceń lub wydobywania się dymu albo zapachu z obudowy należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka!
- Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

4. Opis gramofonu TechniPlayer LP 200

4.1 Zakres dostawy

Proszę sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie wymienione poniżej akcesoria:

- Gramofon z zamontowanym paskiem napędowym
- System odbioru wkładki z rysikiem
- Przeciwwaga
- Mata gramofonowa
- Pokrywa z 2 zawiasami
- Adapter wrzeczona (dla 7")
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi.


4.2 Specjalne właściwości urządzenia

- Za pomocą tego urządzenia można: odtwarzać płyty winylowe 33 rpm i 45 rpm płyt winylowych.
- Oferuje on w pełni automatyczne funkcje sterowania.
- Ramię tonowe jest automatycznie opuszczane i przywracane popo zakończeniu nagrania.
- Korzystając z terminala USB i oprogramowania Audacity, można przenieść nagrania do komputera i poddać je obróbce cyfrowej.
- Odtwarzacz płyt posiada zintegrowany korektor/przedwzmacniacz i może być podłączony do wejścia gramofono -

wego, jak również do wejścia audio (AUX-In).

5 Widok urządzenia

Góra urządzenia

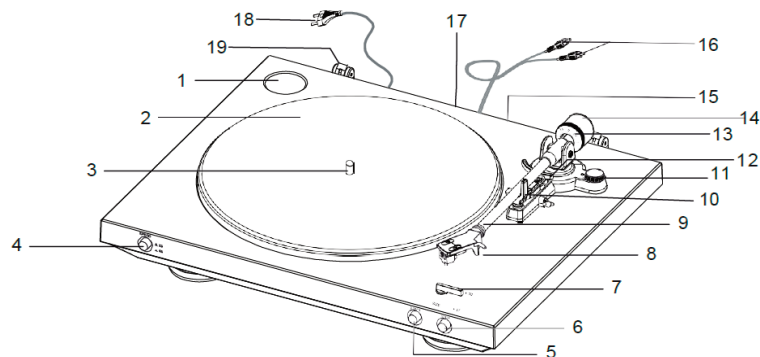



- | | |
|--|---|
| 1 Wnęk do przechowywania adaptera wrzeciona (dla 7" EP-ek) | 14 Przeciwwaga |
| 2 Gramofon z matą gramofonową | 15 Przełącznik PHONE/LINE |
| 3 Wrzeciono gramofonu | 16 Przewód gramofonowy (z czerwonymi i białymi gniazdami)
(czerwony = prawy kanał, biały = lewy kanał) |
| 4 Przełącznik prędkości (33/45) | 17 Złącze USB, maks. długość przewodu = 3 m |
| 5 Przycisk startu (START) | 18 Kabel sieciowy |
| 6 Przycisk zatrzymania (STOP) | 19 Uchwyty do zawiasów pokrywy |
| 7 Dźwignia wyboru formatu płyty (SIZE 30/17) | |
| 8 Uchwyt kasety | |
| 9 Ramię tonowe | |
| 10 Oparcie ramienia tonowego | |
| 11 Regulator antypoślizgowy | |
| 12 Dźwignia podnoszenia ramienia tonowego | |
| 13 Regulator siły nadażenia (skala skierowana do przodu) | |

6 Przygotowanie gramofonu do pracy

Gramofon jest dostarczany z paskiem napędowym, który jest już zamontowany na kołnierzu gramofonu. Pasek jest zaopatrzony w czerwoną taśmę, aby można go było przeciągnąć przez koło pasowe silnika napędowego.

- Umieścić gramofon na wrzecionie gramofonowym. Obracać gramofon, aż wycięcie znajdzie się nad kołem pasowym silnika (w pozycji około godziny 8). Patrz ilustracja poniżej.

- Używając czerwonej taśmy, przeciągnąć pasek napędowy przez koło pasowe silnika i umieścić go na środku koła pasowego. Następnie usunąć czerwoną taśmę.

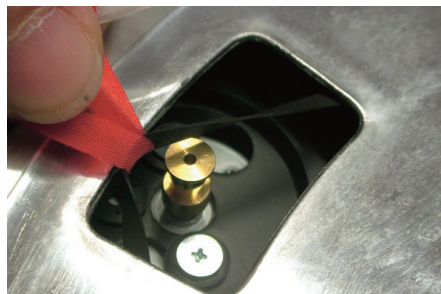

Teraz umieść matę gramofonową na płycie gramofonowej


6.1 Adapter

Adapter wrzeciona jest wymagany na przykład w przypadku pojedynczych elementów bez własnego adaptera wrzeciona z tworzywa sztucznego. Gdy adapter wrzeciona nie jest używany, można go przechowywać w wyznaczonym miejscu


6.2 Ramie tonowe

Na czas transportu ramię tonowe 9 jest zabezpieczone klipsem. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wyjąć klips. W celu późniejszego transportu urządzenia należy ponownie zabezpieczyć ramię tonowe za pomocą tego klipsa, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wibracjami.

- Założyć główkę ramienia tonowego 1 na rurkę ramienia tonowego 3, jak pokazano na rysunku.

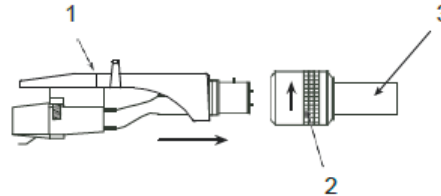


- Przymocuj główkę ramienia tonowego do ramienia tonowego, obracając pierścień blokujący 2 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, trzymając główkę ramienia tonowego poziomo

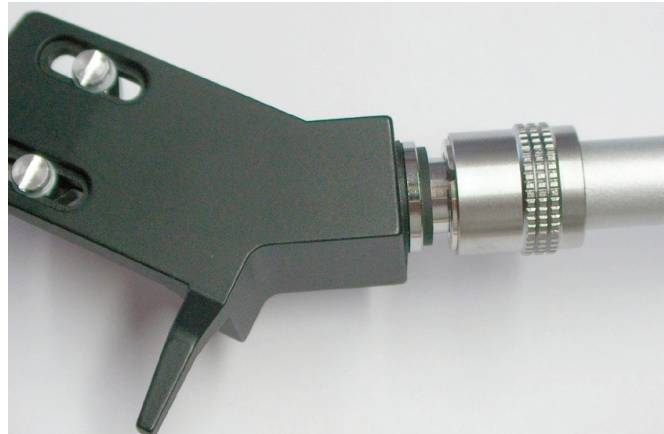

6.3 Przeciwwaga

Przeciwwaga 2 jest przykręcona do ramienia tonowego, jak pokazano na rysunku.

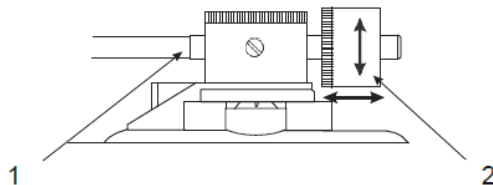


Jeśli wkład zbierający jest wyposażony w zdejmowaną osłonę igły, zdejmij ją. Uważaj, aby nie dotknąć końcówki rysika palcami.

- Zdejmij ramię gramofonu z podparcia.
- Obracać przeciwwagę 2 w prawo lub w lewo, aż ramię gramofonu samoistnie wyrówna mniej więcej poziomo. Podczas regulacji ustawienia balansu poziomego „0” należy uważać, aby igła nie stykała się z matą gramofonu ani innymi przedmiotami.

6.4 Regulacja siły nacisku

- Przytrzymać mocno przeciwwagę jedną ręką i obrócić skalę regulatora przeciwwagi, aż znak "0" znajdzie się w pozycji godziny 12 (pionowo).
- Teraz przekręć przeciwwagę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić prawidłowy ciężar. Siłę nacisku można odczytać bezpośrednio ze skali nastawnika

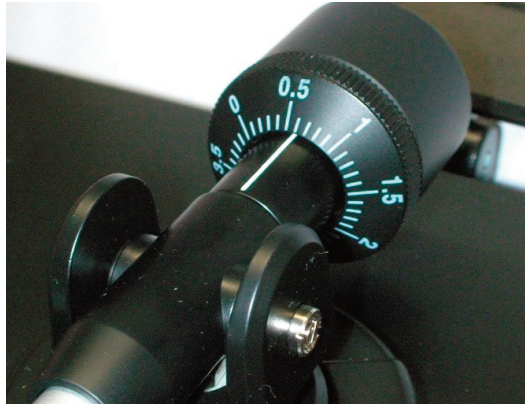

Uwaga:


Zalecany ciężar śledzenia dla dostarczonego systemu pickup wkładki wynosi 3,0 - 3,5 grama. W razie wątpliwości należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta kasety odbiorczej.

6.4 Ustawienie anty-skatingowe

Siła skatingu powoduje pociąganie ramienia tonowego w kierunku środka płyty, co zwiększa siłę nacisku na wewnętrzną krawędź rowka płyty. Aby zrekompensować siłę skatingu i jej negatywny wpływ na odbiór dźwięku, w szczególności z płyt stereofonicznych, odtwarzacz płyt posiada mechanizm antyskatingowy.

- Nastawnik antypoślizgowy 11 ustawić na taką samą wartość jak siłę nacisku.

7 Podłączenie gramofonu

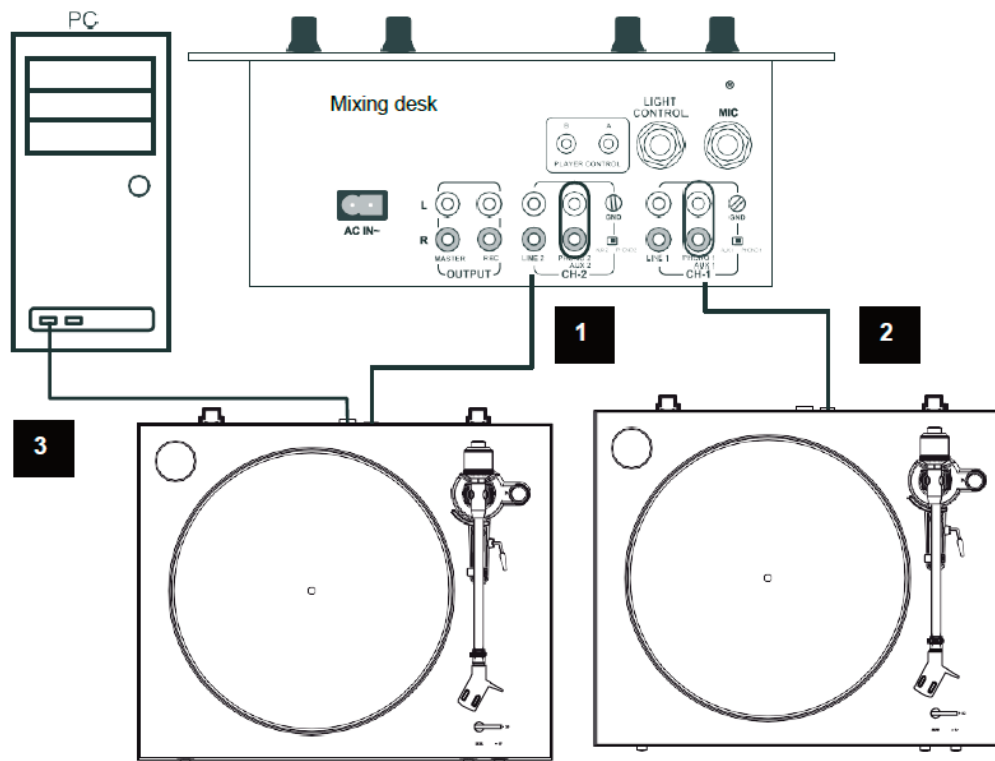

Przełącznik PHONO/LINE

- 1 LINE
- 2 PHONO
- 3 USB port do PC

7.1 Podłączenie do wzmacniacza

Podłącz przewód gramofonowy 16 do gniazda LINE/AUX lub gniazda gramofonowego we wzmacniaczu..

Uwaga:

Upewnij się, że lewy i prawy kanał są podłączone prawidłowo (czerwony = prawy kanał, biały = lewy kanał)

7.2 Podłączenie do komputera

Podłączyć złącze USB 17 do wolnego portu USB w komputerze.

7.3 Podłączenie do zasilania


Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda prądowego.

7.3 Jak ustawić przełącznik PHONO/LINE

- Ustawić przełącznik PHONO/LINE 15 w pozycji PHONO, jeżeli odtwarzacz płyt jest podłączony do gniazd PHONO.
- Ustawić przełącznik PHONO/LINE 15 w pozycji LINE, jeżeli odtwarzacz płyt jest podłączony do gniazd LINE.

7.3 Zdejmowanie/nakładanie osłony igły

- Przed przystąpieniem do odtwarzania płyty należy zdjąć osłonę zabezpieczającą rysik z kasety odbiorczej. W tym celu należy pociągnąć nasadkę do przodu.



- Po zakończeniu odtwarzania zaleca się nakładanie osłony w celu chronienia igły (B)

8 Odtwarzanie płyty gramofonowej

Automatyczny start

- Na talerzu gramofonu położyć płytę gramofonową.
- Użyj dźwigni wyboru 7, aby ustawić rozmiar płyty odpowiednio na 30 cm (12 cali) lub 17 cm (7 cali).
- Użyj wybieraka SPEED 4, aby ustawić prędkość obrotową gramofonu na 33 lub 45 obr/min.
- Nacisnąć przycisk START 5. Gramofon zaczyna się obracać z ustawioną prędkością. Ramię tonowe automatycznie ustawia się na płycie. Rozpoczyna się odtwarzanie.

Tryb ręczny

- Założyć płytę. W razie potrzeby zamontuj adapter trzpieniowy 1, aby odtwarzać single. W razie potrzeby zdjąć osłonę rysika.
- Użyj dźwigni wyboru 7, aby ustawić rozmiar płyty odpowiednio na 30 cm (12 cali) lub 17 cm (7 cali).
- Użyj przełącznika SPEED 4, aby ustawić prędkość obrotową gramofonu na 33 lub 45 obr/min.
- Korzystając z dźwigni podnoszenia ramienia tonowego 12, podnieść ramię tonowe 9 do pozycji GÓRA.
- Zdjąć ramię tonowe z podpórki i obrócić je nad rowkiem wlotowym płyty. Gramofon zaczyna obracać się z ustawioną prędkością. Za pomocą dźwigni podnoszenia ramienia tonowego 12 opuścić ramię tonowe 9 na płytę.
- Dźwignia podnoszenia ramienia tonowego 12 może zostać użyta do podniesienia ramienia tonowego ramienia tonowego (dźwignia w pozycji UP) w dowolnym momencie - również w celu również w celu krótkiego przerwania odtwarzania. Gramofon nadal się obraca

8.1 Zatrzymanie odtwarzania

Po osiągnięciu końca nagrania, ramię tonowe automatycznie powraca na swoje miejsce i urządzenie wyłącza się.

Wskazówka

Można również wyłączyć odtwarzacz płyt poprzez naciśnięcie przycisku STOP 6. Ramię tonowe automatycznie powraca do pozycji spoczynkowej, a urządzenie wyłącza się.

9 Podłączenie USB

9.1 Wymagania systemowe

Przed podłączeniem należy upewnić się, że Państwa system komputerowy spełnia poniższe wymagania:

- Intel Pentium lub AMD Athlon, 1GHz lub nowszy
- (lub odpowiednio dla komputera MAC)
- złącze USB 1.1 lub USB 2.0 (2.0 zalecany)
- System operacyjny Windows 2000/XP lub nowszy wzgl. MAC OSX lub nowszy
- Kompatybilna karta dźwiękowa
- Pamięć robocza > 512 MB
- Nagrywarka CD lub DVD do tworzenia płyt CD audio
- Głośniki, myszka
- 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym wymaganego do instalacji oprogramowania
- Dodatkowo wolne miejsce na dysku twardym niezbędne do zapisywania muzyki w formacie cyfrowym

Wskazówka:

- Załączone do zestawu oprogramowanie Audacity® należy zainstalować przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia na komputerze PC lub MAC.
- Oprogramowanie Audacity® jest oprogramowaniem typu freeware. Proszę sprawdzić na stronie internetowej, czy dostępna jest aktualizacja. Na stronie <http://audacity.sourceforge.net> udostępniane są aktualne wersje wzgl. uaktualnienia.
- W zasadzie można również korzystać z dowolnego innego oprogramowania do nagrywania dźwięku na komputerze PC.

Uwaga:

Proszę zwrócić uwagę na dołączoną płytę CD z oprogramowaniem. Zawiera oprogramowanie do digitalizacji Audacity® dla różnych wersji Windows i MAC oraz obszerny opis oprogramowania (uruchomienie, użytkowanie).

Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy zainstalować oprogramowanie Audacity® na komputerze PC lub MAC. Alternatywnym programem jest "Free MP3 Sound Recorder" na płycie CD.

9.2 Zapis cyfrowy muzyki

9.3 Instalacja oprogramowania

Proszę uruchomić komputer, włożyć płytę CD do czytnika i zainstalować oprogramowanie Audacity. Proszę sprawdzić na stronie internetowej, czy dostępne są aktualizacje (<http://audacity.sourceforge.net>) i ew. proszę je zainstalować.

9.4 Podłączenie

Połączyć interfejs USB 17 na gramofonie z wolnym interfejsem USB w komputerze. Max długość przewodu to 3m.

9.5 Ustawianie oprogramowania

- Proszę uruchomić oprogramowanie Audacity.

• W menu wybrać [edytuj] i [ustawienia]: ang. [Edit], [Preferences]. Otworzy się okno z ustawieniami oprogramowania.



- Kliknąć na zakładkę [audio wł./wył.], ang. [Audio I/O].
- Wybrać jako urządzenie odtwarzające [Playback] wewnętrzną kartę dźwiękową z menu rozwijanego [Device].
- Jako urządzenie nagrywające wybrać USB Audio CODEC lub Microsoft Sound Mapper Input” z menu [Device].
- Wybrać kanały [Channels] (2 stereo).
- Kliknąć na [Software Playthrough], tak aby pojawił się przed nim haczyk.
- Kliknąć na OK.

9.5 Nagrywanie i zapisywanie muzyki

- Rozpocząć odtwarzanie.
- Kliknąć na czerwony przycisk nagrywania w oprogramowaniu.
- Kliknąć na niebieski przycisk PAUSE, aby przejściowo przerwać nagrywanie.
- Kliknąć na żółty przycisk STOP, aby zakończyć nagrywanie.
- Nacisnąć na zielony przycisk PLAY, aby odtworzyć zakończone nagrywanie.
- Kliknąć na plik i wybrać parametry zapisania i eksportowania nagrania (WAV).

Wskazówka:

Szczegółowe instrukcje dotyczące oprogramowania Audacity można również znaleźć na płycie CD z oprogramowaniem.

10 Czyszczenie gramofonu



Porażenie prądem!

Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, nie wolno czyścić urządzenia moką ściereczką, ani pod bieżącą wodą.

Uwaga:

Nie używać ostrych gąbek, proszku do czyszczenia ani rozpuszczalników, jak alkohol czy benzyna. Do czyszczenia urządzenia oraz płyt gramofonowych wolno używać tylko przeznaczonych do tego celu środków czyszczących (antystatyczne). Dostępne są one w sklepach z akcesoriami.

- Obudowę czyścić miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

10.1 Czyszczenie igły i płyty

Igła i płyta powinny być zawsze czyszczone przed rozpoczęciem odtwarzania, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu.

- Szczotkować igłę od tyłu do przodu za pomocą szczotki czyszczącej.
- Aby oczyścić płytę, proszę przetrzeć płytę pod lekkim kątem ściereczką płytową.



10.2 Wymiana igły

Igła czytająca podlega naturalnemu zużyciu podczas odtwarzania. Dlatego zalecamy, aby regularnie sprawdzać diamentową igłę, co min. 500 godzin odtwarzania muzyki, pod kątem jej zużycia.

Wskazówka:

W razie konieczności wymiany igły należy stosować oryginalne igły.

- Wyjmij rysik, pociągając go ukośnie w dół
- Włóż trzpień pomiarowy w odwrotnym kierunku.

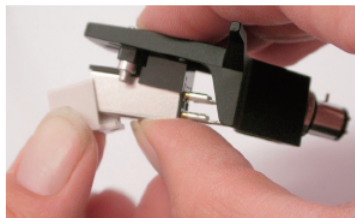

11 Usuwanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je zgodnie z poniższymi tabelami. Jeśli nie można usunąć usterki nawet po przeprowadzeniu opisanych kontroli, należy skontaktować się z producentem.

Symptom	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Ramię pomija ścieżki, przesuwa się po nagraniu lub nie porusza się.	Odtwarzacz nie stoi poziomo. Umieść stół obrotowy na poziomej powierzchni. Płyta jest brudna lub porysowana. Wyczyścić płytę za pomocą urządzenia do czyszczenia płyt lub odtworzyć inną płytę. Nacisk na ramię może być zbyt mały. Wyregulować siłę nacisku.
	Możliwe, że igła jest uszkodzona. Wymienić igłę.
Słaba jakość dźwięku, silny szum, niepoprawne dźwięki	Igła jest brudna lub zużyta. Oczyścić lub wymienić igłę za pomocą szczotki. Płyta jest brudna lub zakurzona. Oczyścić płytkę za pomocą środka do czyszczenia płyt.
Prędkość jest zła.	Ustawić prędkość obrotową zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej. (33 obr. lub 45 obr.)
Dźwięk jest zbyt miękki lub głośny i zniekształcony.	Gramofon nie jest podłączony do właściwego wejścia.
Brak dźwięku z głośników PC.	Sprawdź ustawienia oprogramowania

12 Dane techniczne

Wymiary:	450 mm x 121,5 mm x 372 mm
Waga:	3,9 kg
Napięcie:	230 V prąd przemienny, 50 Hz
Pobór mocy:	2 W
Warunki otoczenia:	+5 °C do +35 °C, 45% do 85% względnej wilgotności powietrza (bez skraplania się)
Niestałość prędkości posuwu:	< ± 0,15 % DIN/WTD przy 3 kHz
Igła czytająca:	Igła diamentowa
Pasmo przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Poziom wyjścia Phono:	1.5~3.6 mV przy 1kHz
Poziom wyjścia Line :	129~313mV przy 1kHz
Złącze USB:	USB 1.1/2.0 dla WINDOWS, MAC OSX

Dyrektywy i normy:

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2014/35/UE), dyrektywą EMC (2014/30/UE) oraz dyrektywą w sprawie oznakowania CE. Pełny tekst deklaracji zgodności można znaleźć na stronie www.technisat.pl



Dodatkowe instrukcje dotyczące utylizacji

Utylizacja opakowań

Twoje nowe urządzenie było chronione przez opakowanie w drodze do Ciebie. Wszystkie użyte materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

Prosimy o pomoc i pozbywanie się opakowania w sposób przyjazny dla środowiska.

Uduszenia!

Nie pozostawiaj opakowania i jego części dzieciom. Niebezpieczeństwo uduszenia z powodu folii i innych materiałów użytych do opakowania produktu.

Jak pozbyć się urządzenia?

Stare urządzenia nie są bezwartościowymi odpadami. Dzięki utylizacji przyjaznej dla środowiska cenne surowce można odzyskać. Zapytaj w swoim mieście lub lokalnym samorządzie o ekologiczne i prawidłowe sposoby pozbywania się urządzenia.



Zagrożenie dla życia!

Gdy urządzenie jest wyłączone z eksploatacji, należy odłączyć wtyczkę sieciową

Dane kontaktowe

Zgłoszenia serwisowe TechniSat

tel.: 071 310 41 48

e-mail: serwis@technisat.com

Biuro Obsługi Klienta

tel.: 071 310 41 41

e-mail: biuro@technisat.com

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00