


## Model AC127

Niania elektroniczna AUDIO  
z czujnikiem ruchu

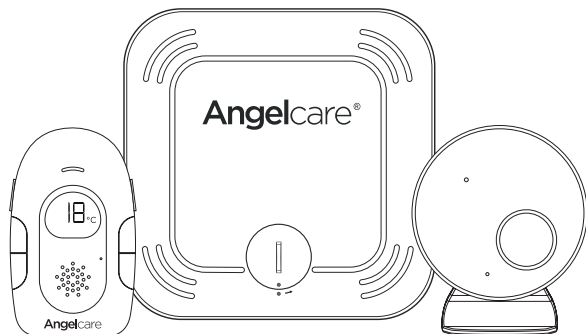

## **⚠️ OSTRZEŻENIE**

Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości. Przed złożeniem i rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami, zgonem lub uszkodzeniem produktu.

## **WAŻNE — PRZEZNACZENIE**

Produkt ten NIE jest przeznaczony do zapobiegania wystąpieniu zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) i NIE powinien być używany w tym celu. Ten produkt NIE jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, łagodzenia schorzeń lub chorób ani do zapobiegania im. Produkt ten służy do monitorowania ruchów zdrowych dzieci i nie zastępuje opieki rodziców.

Niania elektroniczna jest zgodna ze wszystkimi stosownymi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych i jest bezpieczna w użytkowaniu pod warunkiem obsługi zgodnie z instrukcją.

## OSTRZEŻENIA

1. Przewody stwarzają poważne zagrożenie uduszenia niemowląt i małych dzieci, dlatego też rodzice i opiekunowie powinni zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia.



### OSTRZEŻENIE — Ryzyko uduszenia — Istnieje niebezpieczeństwo UDUSZENIA dzieci przewodami

- **TRZYMAĆ** nadajnik i przewody zasilacza **POZA ZASIĘGIEM** dzieci (w odległości większej niż 1 m).
- **NIGDY** nie podłączać zasilacza sieciowego do przedłużacza. **Używać WYŁĄCZNIE** dostarczonych zasilaczy.
- **Ten produkt NIE jest zabawką. NIE WOLNO** pozwalać dzieciom, aby się nim bawili.

2.

### OSTRZEŻENIE — PŁYTKA SENSORYCZNA — BRAK ALARMU

- Źródła dźwięku i drgań inne niż dziecko mogą być wykrywane przez płytkę sensoryczną i zakłócać prawidłowe działanie niani elektronicznej Angelcare.
- Alarm nie zostanie wyemitowany, jeśli płytkę wykryje ruchy inne niż ruchy dziecka.
- Ustawienie wysokiej czułości może wyłapywać inne źródła wibracji i ruchu — należy zapoznać się z instrukcjami na temat ustawień czułości i odpowiednio je dostosować.
- Inne aktywne i starsze dzieci przebywające w tym samym pomieszczeniu mogą zostać wykryte i alarm nie zostanie wyemitowany.
- Należy dopilnować, aby otoczenie dziecka było **WOLNE** od jakichkolwiek ruchów lub drgań podczas stosowania płytki sensorycznej — patrz ostrzeżenia 3–11 poniżej.

3. NIE używać karuzel nad łóżeczko i innych akcesoriów do łóżeczek, które mogą wytwarzać ruchy lub drgania.

4. Wentylatory (w tym sufitowe), pralki, deski podłogowe, centralne ogrzewanie lub głośna muzyka są źródłami ruchu oraz drgań i mogą powodować zakłócenia i być wykrywane przez płytkę sensoryczną.

5. W przypadku korzystania z dodatkowego nadajnika, należy go umieścić w odległości co najmniej 2 metrów od nadajnika 1 i płytki sensorycznej, ponieważ może zakłócać ich prawidłowe działanie.

6. NIE STOSOWAĆ z łóżeczkami dziecięcymi dostawionymi do łózka rodzica lub opiekuna, ponieważ płytkę sensoryczną może wykrywać jego ruchy.

7. NIE UMIESZCZAĆ łóżeczka dziecięcego przy ścianie lub listwie przypodłogowej, ponieważ mogą być wykrywane drgania.

8. Po wyjęciu dziecka z łóżeczka może być nadal wykrywany ruch niektórych materaców na skutek powracania materaca do pierwotnego kształtu, a alarm może się nie uruchomić.

9. Upewnić się, że łóżeczko jest stabilne, aby wyeliminować wszelkie ruchy.

10. Łóżeczko nie powinno być umieszczane tak, aby można było z niego dosięgnąć do drugiego łóżeczka lub dużego łózka.

11. NIE używać innych urządzeń bezprzewodowych w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się niania elektroniczna (w tym telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych itp.). Może to zakłócać sygnał i prawidłowe działanie.

12. Płytkę sensoryczną jest wykonana z tworzywa sztucznego i nie przepuszcza powietrza. Z tego względu w miejscu, w którym znajduje się płytkę sensoryczną, pod materacem może gromadzić się pleśń.

Sugerujemy regularne obracanie i wietrzenie/suszenie materaca w celu zapobiegnięcia gromadzeniu się pleśni. **UNIKAĆ KONTAKTU Z WILGOCIĄ.** Czyszczenie — wycieranie przy użyciu ściereczki niepozostawiającej włókien.

13. Płytkę sensoryczną nie jest odpowiednia do stosowania u dzieci w wieku powyżej 24 miesięcy.

14. Produkt nie zastępuje nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.

- Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia pomocy w monitorowaniu Twojego dziecka. Podczas używania niani elektronicznej należy dodatkowo zapewnić nadzór niezbędny dla bezpieczeństwa dziecka.
- Urządzenia używać **WYŁĄCZNIE** w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

15. Płytka sensoryczna nie jest przeznaczona do sprawdzania, czy dziecko znajduje się poza łóżeczkiem.

16. Natychmiast po usłyszeniu dźwięku alarmu należy **ZAWSZE** sprawdzić, co dzieje się z dzieckiem.

17. Trzymać przewody POZA zasięgiem dzieci.

18. Używać **WYŁĄCZNIE** dostarczonych ładowarek i zasilaczy. Nie używać innych rodzajów ładowarek i zasilaczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i akumulatora (jeśli model jest w niego wyposażony).

19. Wymagany jest montaż przez osobę dorosłą. Podczas montażu małe części należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

20. Należy przestrzegać instrukcji i przetestować nianię elektroniczną oraz jej funkcje, tak aby je poznać przed faktycznym zastosowaniem niani. **ZAWSZE** należy się upewnić, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik działają prawidłowo i znajdują się we właściwym zasięgu – należy to sprawdzać okresowo oraz po zmianie położenia nadajnika.

21. **NIE DOTYKAĆ** styków złączy, zwłaszcza ostrymi lub metalowymi przedmiotami.

22. **NIE UŻYWAĆ** niani elektronicznej w pobliżu wody. Zachować ostrożność, aby żadne przedmioty **NIE** spadły na urządzenie ani żadne płyny nie wlały się do środka urządzeń lub płytki sensorycznej przez otwory w obudowie.



23. Nianię elektroniczną należy trzymać **Z DALA** od źródeł ciepła (kuchenki, grzejniki itp.). Ciepło może uszkodzić obudowę lub części elektryczne.

24. **ZAWSZE** umieszczać zarówno nadajnik, jak i odbiornik pionowo na płaskiej, twardej powierzchni, która zapewnia odpowiednią **WENTYLACJĘ**. **NIE** ustawiać na kanapach, poduszkach, łóżkach ani w podobnych miejscach, gdzie może dojść do zablokowania wentylacji, jak również w miejscach, w których dźwięk może być wyciumiony lub które uniemożliwiają prawidłowy przepływ powietrza.

25. Niani elektronicznej można używać wyłącznie w temperaturze od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F).

## OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — BATERIE I AKUMULATORY

26. Baterie i akumulatory **ZAWSZE** przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

27. Odbiornik jest zasilany wymiennymi bateriami niklo-wodnorodnymi. Nieprzewodowa płytka sensoryczna jest zasilana wymienną baterią litową. Używać wyłącznie baterii wymiennej zalecanej przez firmę Angelcare (patrz Dane techniczne).

- Użycie nieodpowiedniej baterii lub nieprawidłowa wymiana stwarzają ryzyko wybuchu. Informacje na temat prawidłowego wkładania baterii można znaleźć w instrukcji obsługi.
- **NIE** zwierać zacisków zasilania.

28. **NIE mieszać** nowych i starych baterii i używać wyłącznie baterii wymiennych zalecanych przez firmę Angelcare (patrz Dane techniczne).

29. Ten produkt zawiera baterię pastylkową, która po poknięciu może spowodować wewnętrzne poparzenia chemiczne w ciągu zaledwie dwóch godzin, co może doprowadzić do zgłodu. Należy **unikać** utylizować zużyte baterie. Nowe i zużyte baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria mogła zostać poknięta lub umieszczona w ciele, zgłosić się po pomoc medyczną.

30. Bateria pastylkowa jest małym elementem i stwarza zagrożenie zadławieniem — **PRZECHOWYWAĆ** ją w miejscu niedostępnym dla dzieci!

31. Zachować ostrożność obchodząc się z bateriami, aby nie doprowadzić do ich zwarcia w wyniku kontaktu z przewodzącymi materiałami, takimi jak pierścionki, bransoletki oraz klucze.

32. Należy **unikać** nadmiernego naładowania, zwarcia, ładowania w odwrotnej polaryzacji lub spalania baterii, aby zapobiec wystąpieniu takich zdarzeń jak uwolnienie toksycznych substancji, uwolnienie wodoru i/lub tlenu oraz wzrost temperatury powierzchni.

33. **NIE próbować regenerować** dostarczonej lub wskazanej do użytkowania razem z tym produktem baterii, która nie jest przeznaczona do ponownego ładowania. Mogłoby to spowodować wyciek żrącego elektrolitu lub wybuchu.

34. **Unikać wkładania akumulatorów do produktu końcowego odwrotnie, jeśli chodzi o ustawienie biegunów.** Odwrotne zamontowanie baterii może spowodować ładowanie, co może doprowadzić do wycieku elektrolitu lub wybuchu.

35. Wyjąć baterie z urządzeń w przypadku przechowywania produktu dłużej niż 30 dni, ponieważ może dojść do wycieku elektrolitu lub uszkodzenia produktu.

36. Utylizować zużyte baterie możliwie jak najszybciej, gdyż w ich przypadku ryzyko wycieku i uszkodzenia produktu jest większe. Jeśli nastąpił wyciek elektrolitu z baterii, należy go w sposób odpowiedzialny zutylizować.

37. **NIE przechowywać** tego produktu ani baterii dostarczonych lub wskazanych do użytkowania z produktem w miejscach o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności oraz w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca.

## WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

38. Płytka sensoryczna —

- Jeśli łóżeczko nie ma twardej, nieruchomej, całkowicie płaskiej i stabilnej powierzchni bądź jeśli ma spód sprężynowy lub stelaż, pomiędzy spodem/stelażem łóżeczka a płytką sensoryczną umieścić twardą płytę, aby zapewnić właściwą pracę urządzenia (patrz specyfikacja w KROKU 2).
- Płytka sensoryczna nadaje się do stosowania ze standardowymi materacami sprężynowymi, piankowymi, ale nie z materacami z pianką z pamięcią kształtu (pełnymi lub częściowymi), materacami siatkowymi i łózkami wodnymi. W przypadku braku pewności co do zgodności materaca należy skontaktować się z firmą Angelcare.

39. Urządzenie wykorzystuje ogólnodostępne częstotliwości fal radiowych do przesyłania sygnału. Odbiornik może odbierać sygnały lub zakłócenia z innych niań elektronicznych w okolicy. Sygnał urządzenia może z kolei być odbierany w innych domach. W celu ochrony prywatności należy pamiętać o **WYŁĄCZANIU** obu urządzeń, gdy są nieużywane.

**40. Ochrona przewodu zasilającego — chronić przewód zasilacza, aby nie dopuścić do nadeprnięcia na niego lub ściśnięcia go meblem bądź innym przedmiotem** — przewody zasilacza poprowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko nadeprnięcia lub ściśnięcia ich przedmiotami postawionymi na nich bądź przysuniętymi do nich; należy zwrócić szczególną uwagę na przewody i wtyczki, gniazda wtykowe oraz miejsca, w których łączą się z produktem. Gniazdko powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Zasilacz sieciowy powinien zostać podłączony do gniazdka, które znajduje się najbliżej urządzenia i które jest łatwo dostępne. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, odłączyć zasilacz sieciowy.

**41. Korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta. Każdy montaż produktu powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.**

- NIE umieszczać tego produktu na niestabilnym wózku, podstawie, statywie, podpórcie ani stole. Produkt może spaść i spowodować poważne obrażenia u dziecka lub osoby dorosłej; może też dojść do poważnego uszkodzenia produktu.
- Używać WYŁĄCZNIK podstawy sprzedawanej z produktem.
- Upewnić się, że części zamienne są dostarczane przez firmę Angelcare i mają te same parametry, co części oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

**42. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami lub jeśli urządzenie ma być nieużytkowane przez dłuższy okres.**

**43. Naprawa — NIE próbować samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie elementów obudowy (z wyjątkiem drzwiczek komory akumulatora) może grozić porażeniem prądem elektrycznym lub stwarzać inne zagrożenia.**

- **Zasilanie** — patrz Dane techniczne w niniejszej instrukcji.

**44. Przeciążanie — NIE przeciążać gniazdek ściennych, przedłużaczy ani wewnętrznych gniazdek, ponieważ może to grozić wybuchem pożaru lub porażeniem elektrycznym.**


**45. Antena nadajnika** — montując antenę używaną razem z tym nadajnikiem, należy dopilnować, aby odległość między nią a ludźmi wynosiła co najmniej 20 cm (8 cali) oraz aby antena nie znajdowała się w pobliżu żadnych innych anten czy nadajników ani z nimi nie współdziałała.

**46. Czyszczenie** — przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć wszystkie urządzenia od zasilania. NIE zanurzać w wodzie żadnych części urządzenia. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI


### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 Odbiornnik
- 2 Nadajnik
- 3 Podstawa (do nadajnika)
- 4 Płytki sensoryczne
- 5 Bateria CR2450 (do płytki sensorycznej)
- 6 2 zasilacze AC
- 7 2 akumulatory AAA (do odbiornnika)

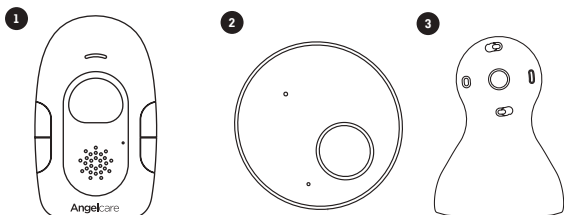


### POTRZEBNE ELEMENTY

- Twarda płyta, jeżeli łóżeczko nie ma twardej powierzchni (patrz uwaga „WAŻNE” — krok 2)
- 2 zapasowe baterie alkaliczne AAA (do nadajnika)
- Wkrętak krzyżakowy

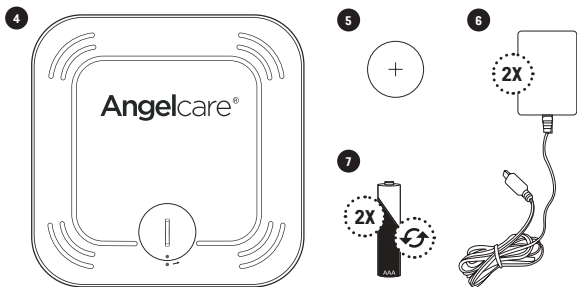


## 1- INSTALACJA ODBIORNNIKA

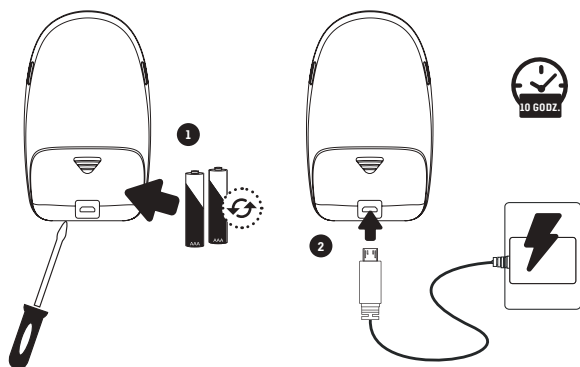


Ładować odbiornik przez  
**10 godzin bez przerwy**  
przed pierwszym użyciem  
Normalny czas ładowania  
wynosi 8 godzin

## 2- INSTALACJA PŁYTKI SENSORYCZNEJ


Płytki sensoryczna jest zaprojektowana do wykrywania delikatnych ruchów dziecka na powierzchni materaca. Alarm uruchomi się tylko wtedy, gdy **ŻADEN** ruch nie zostanie wykryty przez 20 sekund.

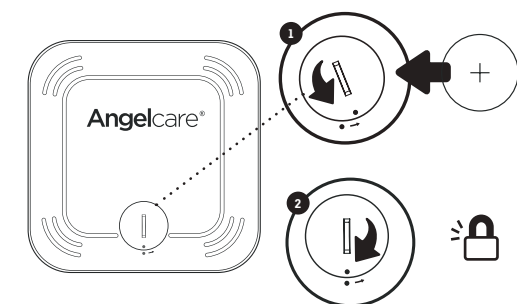

1. Zdjąć pokrywę baterii i włożyć baterię tak, aby znak + był skierowany do góry
2. Założyć pokrywę baterii, dopasować dwie kropki i kliknąć, aby ją zamocować

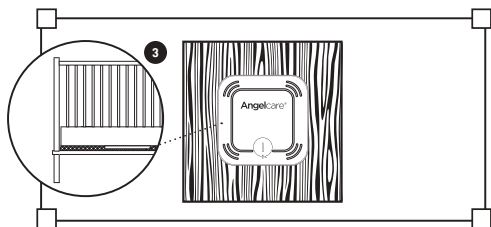

3. Wyjąć materac z łóżeczka, umieścić płytkę sensoryczną — **z logo Angelcare® skierowanym do góry** — na dnie, mniej więcej w środkowej części materaca. Płytki powinna znajdować się na środku twardej płyty, jeżeli łóżeczko wymaga jej stosowania (patrz część „WAŻNE” poniżej)
4. Włożyć materac do łóżeczka




**Prawidłowe**  
ułożenie na stelażu

## WAŻNE

- Jeśli łóżeczko nie ma twardej, nieruchomej, całkowicie płaskiej i stabilnej powierzchni bądź jeśli ma spód sprężynowy lub stelaż, pomiędzy spodem/stelażem łóżeczka a płytką sensoryczną umieścić twardą płytę, aby zapewnić właściwą pracę urządzenia. Minimalne wymiary twardej płyty to 30 x 30 cm (12 x 12 cali), a grubość to 6 mm (1/4 cala). Twarda płyta musi być większa niż powierzchnia płytki sensorycznej.
- Płytkę sensoryczną nadaje się do stosowania ze standardowymi materacami sprężynowymi i piankowymi, ale nie z materacami wykonanymi w pełni lub częściowo z pianki z pamięcią kształtu, materacami siatkowymi i łózkami wodnymi. W przypadku braku pewności co do zgodności materaca należy skontaktować się z firmą Angelcare. Twarda płyta wywiera stały nacisk na płytkę sensoryczną, dzięki czemu urządzenie może wykrywać ruchy dziecka nawet wtedy, gdy dziecko znajduje się przy brzegu łóżeczka.




## 3- INSTALACJA NADAJNIKA




### Uwaga:

- Baterie alkaliczne (nieołączone) stanowią zasilanie zapasowe w przypadku awarii zasilania sieciowego




Umieścić nadajnik i przewód zasilacza w odległości przynajmniej **1 metra** od łóżeczka




## 4- WŁĄCZANIE NIANI ELEKTRONICZNEJ

### ODBIORNNIK



### NADAJNIK



## WSTRZYMIWANIE DZIAŁANIA ORAZ PONOWNE URUCHAMIANIE PŁYTKI SENSORYCZNEJ

- Umożliwia wstrzymanie działania płytki sensorycznej, jeśli dziecko jest wyjmowane z łóżeczka, np. w celu karmienia czy utulenia. Należy się upewnić, że wyłączono pauzę nadajnika przed włożeniem dziecka do łóżeczka.




### Uwaga:

- W momencie dostarczenia nadajnik oraz odbiornik są już sparowane.
- Po każdym WŁĄCZENIU zasilania nadajnika konieczna będzie kalibracja wewnętrznego termometru, aby zagwarantować dokładność pomiarów. Ten automatyczny proces potrwa około 30 minut.
- Na ekranie odbiornika zacznie migać ikona braku zasięgu, a następnie zostaną wyświetlone ikony funkcji oraz temperatura. Proces łączenia powinien zakończyć się w ciągu 30 sekund. Jeśli nie zakończy się on w ciągu 30 sekund, należy wyłączyć oba urządzenia i spróbować ponownie.
- Po WYŁĄCZENIU nadajnika rozlegnie się alarm braku zasięgu. Aby ponownie nawiązać połączenie, należy WŁĄCZYĆ nadajnik.


## TEST PŁYTKI SENSORCZNEJ

1. Źródła dźwięku i drgań inne niż dziecko mogą być wykrywane przez płytkę sensoryczną i zakłócać prawidłowe działanie niani elektronicznej Angelcare. Alarm nie zostanie wyemitowany, jeśli płytka wykryje ruchy inne niż ruchy dziecka.
2. Są 3 ustawienia czułości – niska, średnia i wysoka. Urządzenie jest ustawione na średnim poziomie (domyślnie) i może być odpowiednio dostosowane.
3. Płytkę sensoryczną wykryje fałszywe ruchy, jeśli rodzic dotknie łóżeczka.
4. Niania elektroniczna wygeneruje pojedynczy dźwięk alarmu, aby pobudzić dziecko do poruszenia, jeśli żaden ruch nie został wykryty przez 15 sekund. Jeżeli nie zostanie wykryty następny ruch, alarm główny zostanie wyemitowany po 20 sekundach jako seria ciągłych dźwięków.



## TEST PŁYTKI SENSORCZNEJ DLA CZTERECH NAROŻNIKÓW

1. Położyć płytkę sensoryczną mniej więcej w środkowej części powierzchni, na której śpi dziecko, i umieścić materac na właściwym miejscu.
2. WŁĄCZYĆ nadajnik i odbiornik – sprawdzić, czy są sparowane (połączone).
3. Natychmiast poklepać delikatnie dłońmi raz po raz narożnik materaca **dwukrotnie**, aby czujnik wykrył ruch. Po wykryciu ruchu co 5 sekund emitowany będzie dźwięk TIC.
4. Odsunąć się od łóżeczka.
5. Alarm z nadajnika i odbiornika zostanie wyemitowany po 20 sekundach. Jeżeli alarm **nie zostanie wyemitowany**, należy się upewnić, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo i spróbować ponownie. Sprawdzić poziomy naładowania baterii we wszystkich urządzeniach i sprawdzić część instrukcji „BRAK ALARMÓW” – ustawienie czułości może wymagać obniżenia o jeden poziom ze względu na drgania/ruchy.
6. Jeśli alarm zostanie wyemitowany, poklepać delikatnie dłońmi **dwukrotnie** narożnik materaca, aby czujnik wykrył ruch. Rozpoznanie ruchu i zakończenie alarmu może zająć do 8 sekund.
7. Jeśli alarm nadal trwa, nawet po delikatnym dwukrotnym poklepaniu materaca, zwiększyć czułość i powtórzyć test.




# ! WAŻNE

- Przed pierwszym użyciem należy przetestować nianię elektroniczną.
- Przed użyciem i w regularnych odstępach czasu (przed umieszczeniem dziecka w łóżeczku) należy zawsze sprawdzać, czy płytka nie wykrywa żadnych ruchów ani drgań w swoim otoczeniu.
- Nianię elektroniczną należy sprawdzać za każdym razem po przeniesieniu płytki sensorycznej w inne miejsce.

## 5- OBSŁUGA NIANI ELEKTRONICZNEJ

### NADAJNIK

- 1 Dioda zasilania/niskiego poziomu baterii
- 2 Mikrofon
- 3 Dioda płytki sensorycznej/temperatury
- 4 WŁ./WYŁ. wskaźnika temperatury Umożliwia WYŁ. diody LED. /pagera (naciśnij i przytrzymaj) Umożliwia zlokalizowanie odbiornika.
- 5 Głośnik
- 6 **WŁ./WYŁ. zasilania**
- 7 Złącze micro USB
- 8 Przełącznik ustawiania czułości płytki sensorycznej
- 9 Wstrzymywanie działania płytki sensorycznej
- 10 Komora na akumulator

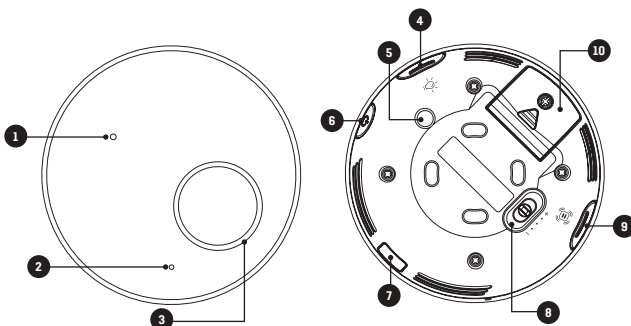


WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z TYŁU

### ODBIORNIK


- 1 Dioda wykrywania ruchu (TIC)
- 2 **WŁ./WYŁ. zasilania**
- 3 Menu (naciśnij i przytrzymaj)/ Wyjście z menu
- 4 Potwierdzenie wyboru lub zmiana funkcji /wstrzymanie działania płytki sensorycznej (naciśnij i przytrzymaj)
- 5 Przycisk komunikacji głosowej (naciśnij i przytrzymaj, aby mówić)
- 6 Podgłaśnianie
- 7 Przyciśnięcie (w przypadku WYCISZENIA ikona dźwięku będzie migać i odbiornik wyświetli L0)
- 8 Komora akumulatora
- 9 Złącze micro USB do ładowania

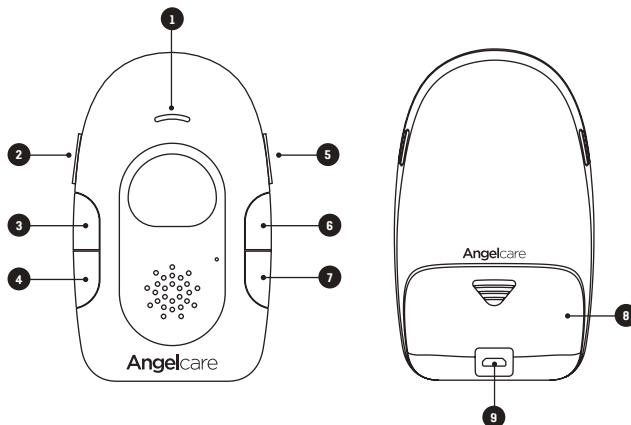



## IKONY EKRANU ODBIORNIKA

- 1 Wyświetlanie temperatury
- 2 Alarmy dotyczące temperatury
- 3 Wskaźniki trybu wykrywania
- 4 Wizualny wskaźnik dźwięku
- 5 Wskaźnik jakości odbioru
- 6 Wskaźnik poziomu akumulatora odbiornika
- 7 Wskaźnik trybu VOX
- 8 Wyświetlanie w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita



## FUNKCJE NIANI ELEKTRONICZNEJ



### Uwaga:

- Dostęp do ustawień menu można uzyskać, naciskając i przytrzymując przycisk MENU ≡ na odbiorniku
- Funkcje MENU tworzą pętlę. Każde krótkotrwałe naciśnięcie przycisku OK powoduje przejście do następnej funkcji menu

### Aktywacja/dezaktywacja wykrywania ruchu



Płytką sensoryczną wyemituje alarm, jeśli przez 20 sekund nie będzie żadnego ruchu. Jeżeli po 20 sekundach nie zostanie wykryty ŻADEN ruch, zarówno głośniki nadajnika, jak i odbiornika wyemitują głośne, następujące po sobie dźwięki — jest to alarm ruchu. Kiedy dziecko podśpnie, można wyłączyć wykrywanie ruchów i używać niani elektronicznej wyłącznie do podsłuchu dźwięków.



### Aktywacja/dezaktywacja funkcji TIC

W przypadku aktywacji wykrywania ruchów, co 5 sekund emitowany jest dźwięk „tik”.



### Aktywacja/dezaktywacja dźwięku (transmisja z nadajnika)

Umożliwia korzystanie z niani elektronicznej wyłącznie do wykrywania ruchu.



### Ustawianie funkcji VOX

„Dźwięk włączony” (VOX WŁ.): oznacza, że urządzenie zacznie przysyłać dźwięki dopiero w momencie, gdy je wykryje, w zależności od ustawionego poziomu czułości. Aby oszczędzić energię, transmisja dźwięku zakończy się po 10 sekundach, jeżeli urządzenie nie wykryje żadnego dźwięku. Po wykryciu dźwięku transmisja uaktywni się automatycznie.



„Dźwięk ciągły” (VOX WYL.): oznacza, że monitorowanie dźwięku jest nieustannie WŁĄCZONE i urządzenie rejestruje każdy dźwięk.

### Ustawienie czułości funkcji VOX: (jeśli aktywowana jest funkcja VOX)

czułość mikrofonu można dostosować (4 poziomy). Oznacza to, że dźwięk będzie przekazywany w oparciu o ustawiony poziom.



### Ustawienie wyświetlania w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita

### Aktywacja/dezaktywacja alarmu temperatury

Uruchamia się, gdy temperatura osiągnie maksymalną lub minimalną ustawioną wcześniej wartość.



**Ustawianie alarmu niższej temperatury** (jeśli aktywowany jest alarm temperatury)




**Ustawianie alarmu wyższej temperatury** (jeśli aktywowany jest alarm temperatury)

# WAŻNE

WYJŚCIE



- Zmiany i ustawienia dokonane w menu głównym zostaną zapisane dopiero po potwierdzeniu naciśnięciem przycisku WYJŚCIA.
- Po przejściu do trybu MENU transmisja dźwięku między odbiornikiem a nadajnikiem zostanie tymczasowo wyłączona.



- 1 Wykrywanie ruchów przez płytkę sensoryczną jest włączone
- 2 Dźwięk jest włączony
- 3 Funkcja „TIC” jest włączona
- 4 Funkcja aktywacji dźwiękiem (VOX ON) jest włączona
- 5 Funkcja ciągłego dźwięku (VOX OFF) jest włączona

Jakość odbioru:

- 6 Dobre połączenie
- 7 Połączenie średniej jakości
- 8 Słabe połączenie

- 9 Poza zasięgiem

Wskaźniki poziomu akumulatora odbiornika:

- 10 W pełni naładowany
- 11 W połowie naładowany
- 12 Rozładowany
- 13 Ładowanie

Alarmy temperatury:

- 14 za wysoka
- 15 za niska

## 6- POWIADOMIENIA O ALARMACH

### ODBIORNIK

#### 1 Alarm ruchu

- Jeżeli przez 15 sekund nie zostanie wykryty ŻADEN ruch, nadajnik wyemituje pojedynczy dźwięk alarmu wstępnego „TIC” — jest to alarm obudzenia.
- Jeżeli po dalszych 5 sekundach nadal nie zostanie wykryty ŻADEN ruch, głośniki zarówno odbiornika, jak i nadajnika wyemitują głośne, następujące po sobie dźwięki — jest to alarm ruchu.
- Ikona płytki sensorycznej i pasek poziomu dźwięku na odbiorniku będą migać.

#### 2 Alarm braku zasięgu


- Alarm aktywuje się, gdy oba urządzenia się nie komunikują.
- Odbiornik będzie emitować krótki potrójny dźwięk co 15 sekund.
- Na ekranie zacznie migać ikona braku zasięgu.

#### 3 Niski poziom naładowania akumulatora odbiornika

- Odbiornik wyemituje dwa następujące po sobie dźwięki co 30 sekund i będzie migać ikona niskiego poziomu akumulatora.

#### 4 Alarmy dotyczące temperatury

- Odbiornik wyemituje trzy następujące po sobie dźwięki co 5 sekund, a ikona temperatury będzie migać (platek śniegu w przypadku za niskiej temperatury, a słońce w przypadku za wysokiej).



## NADAJNIK

### 1 Dioda Wł./Wył. zasilania i niskiego poziomu akumulatora

**Ciągłe zielone:** niania elektroniczna jest włączona

**Miga na zielono:** nadajnik korzysta z baterii zapasowych

**Miga na żółto:** niski poziom akumulatorów nadajnika

### 2 Dioda płytki sensorycznej i temperatury

**Miga na czerwono:** nie wykryto żadnego ruchu

· Zarówno głośniki odbiornika, jak i nadajnika wyemitują głośne, następujące po sobie dźwięki — jest to alarm ruchu.

**Miga na biało:** praca niani elektronicznej jest wstrzymana

· Nadajnik i odbiornik wyemitują pojedynczy dźwięk co 20 sekund

**Miga na jasnoniebiesko:** utrata łączności między nadajnikiem a płytką sensoryczną.

· Zarówno głośniki odbiornika, jak i nadajnika wyemitują głośne, następujące po sobie dźwięki.


**Ciągłe czerwone:** temperatura w pomieszczeniu jest za wysoka

· Odbiornik wyemituje trzy następujące po sobie dźwięki co 5 sekund.

**Ciągłe niebieskie:** temperatura w pomieszczeniu jest za niska

· Odbiornik wyemituje trzy następujące po sobie dźwięki co 5 sekund.

**Ciągłe białe:** temperatura w pomieszczeniu jest prawidłowa



### Uwaga:

Nacisnąć dowolny przycisk na odbiorniku, aby wstrzymać alarm, lub nacisnąć przycisk wstrzymania działania płytki sensorycznej na nadajniku.

W przypadku alarmu płytki sensorycznej działanie płytki sensorycznej zostanie wstrzymane.

W trybie pauzy funkcja wykrywania ruchu jest wyłączona. Aby ponownie aktywować wykrywanie ruchu, należy po prostu nacisnąć dowolny przycisk na odbiorniku.

## 7- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

### POSTĘPOWANIE Z AKUMULATOREM

- Należy pamiętać, aby przed pierwszym użyciem akumulatory były ładowane nieprzerwanie przez 10 godzin.
- Aby zachować maksymalną żywotność akumulatorów, zaleca się je okresowo całkowicie rozładowywać. Wydajność akumulatorów może ulec pogorszeniu, gdy są one zbyt długo ładowane bez przerwy. Jeśli odbiornik nie jest używany, należy go wyłączyć.
- Niewłaściwa moc akumulatora może pogorszyć pracę niani elektronicznej. Jeżeli odbiornik nie działa prawidłowo, należy wymienić akumulatory (2 akumulatory NiMH).
- Zaleca się wymianę akumulatorów co 6 miesięcy.


### BRAK POŁĄCZENIA POMIĘDZY ODBIORNIKIEM A NADAJNIKIEM

- W przypadku utraty łączności należy najpierw zbliżyć odbiornik do nadajnika i upewnić się, że oba urządzenia są **WŁĄCZONE**, aby przywrócić połączenie. Jeśli nadal nie ma połączenia i nie rozległ się alarm braku zasięgu, można wtedy (i tylko wtedy!) przeprowadzić opisaną poniżej procedurę ponownego nawiązywania połączenia.



1. **WYŁĄCZYĆ** oba urządzenia.
2. **WŁĄCZYĆ** nadajnik.
3. Nacisnąć 4 razy przycisk **WŁ./WYŁ.** na nadajniku.



Dioda płytki sensorycznej na nadajniku zacznie szybko migać na zielono (co oznacza tryb nawiązywania połączenia przez nadajnik).



- WŁĄCZYĆ** odbiornik. Ikona braku zasięgu (📶) zacznie migać (co oznacza tryb nawiązywania połączenia przez nadajnik).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **mikrofonu** na odbiorniku do momentu, kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Nacisnąć przycisk **OK** na odbiorniku. Ikona braku zasięgu (📶) powinna zacząć migać szybciej, co oznacza tryb nawiązywania połączenia przez odbiornik.




- Podczas ponownego nawiązywania połączenia na ekranie odbiornika zostanie wyświetlona ikona H1-H2.
- Kiedy na ekranie odbiornika zostaną wyświetlone zwykłe ikony, procedura ponownego nawiązywania połączenia będzie zakończona.

## BRAK ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY PŁYTKĄ SENSORYCZNĄ A NADAJNIKIEM

- W przypadku utraty łączności należy najpierw zbliżyć płytkę sensoryczną do nadajnika i upewnić się, że oba urządzenia są **WŁĄCZONE**, aby przywrócić połączenie. Jeśli nadal nie ma połączenia, można wtedy (i tylko wtedy!) przeprowadzić opisaną poniżej procedurę ponownego nawiązywania połączenia. Należy się upewnić, że w trakcie procedury ponownego łączenia żadna inna bezprzewodowa płytka sensoryczna nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu.

- WYŁĄCZYĆ nadajnik i odbiornik.
- Wyjąć i wymienić baterię płytki sensorycznej.
- WŁĄCZYĆ nadajnik, naciskając przycisk WŁ./WYL. zasilania przez dwie sekundy.




Dioda zasilania nadajnika zmieni kolor na zielony

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk pauzy na nadajniku.



NIEBIESKI

Diody płytki sensorycznej na nadajniku będzie migać na niebiesko



- Proces ponownego łączenia powinien zakończyć się w ciągu 30 sekund.
- Ponowne łączenie kończy się powodzeniem, jeśli nadajnik wyemituje dźwięk potwierdzenia.

## PŁYTKA SENSORYCZNA — BRAK ALARMU

- Źródła dźwięku i drgań inne niż dziecko mogą być wykrywane przez płytkę sensoryczną i alarm nie zostanie wyemitowany.
- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami 3–11 oraz KROKIEM 4, TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ.

## PŁYTKA SENSORYCZNA — FAŁSZYWE ALARMY (DIODA PŁYTKI SENSORYCZNEJ MIGA NA CZERWONO)

- Wymienić baterię CR2450 płytki sensorycznej.
- WYŁĄCZYĆ nadajnik.
- Falshywe alarmy płytki sensorycznej mogą wystąpić z kilku powodów. Zawsze po wyemitowaniu alarmu należy natychmiast sprawdzić, co dzieje się z dzieckiem:
  - Nadajnika nie WYŁĄCZONO po wyjęciu dziecka z łóżeczka
  - Należy się upewnić, że między materacem a płytką sensoryczną nie ma pościeli
  - Płytkę sensoryczną umieszczono pod materacem nieprawidłowo. Należy się upewnić, że płytka sensoryczna leży na płaskiej, twardej powierzchni, a nadruk skierowano ku górze
  - Konieczne może okazać się wyregulowanie poziomu czułości
- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami 3–11 oraz KROKIEM 4, TEST PŁYTKI SENSORYCZNEJ

## **WSKAŹNIK ZASILANIA NADAJNIKA (ZIELONA LAMPKA) NIE ŚWIECI SIĘ**

- Sprawdzić połączenia lub podłączyć do innego gniazdka elektrycznego.
- Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. na nadajniku na 2 sekundy, aby WŁĄCZYĆ nadajnik.

## **SŁABY ODBIÓR**

- Zmniejszyć odległość między urządzeniami.
- Zmienić położenie jednego lub obu urządzeń.
- Umieścić urządzenia na płaskiej powierzchni, poza zasięgiem dziecka.
- Wymienić baterie lub naładować odbiornik.

## **JEŚLI NIE SŁYCHAĆ DŹWIĘKU**

- Sprawdzić, czy oba urządzenia są WŁĄCZONE.
- Sprawdzić, czy oba urządzenia są podłączone do działających gniazdek elektrycznych.
- Sprawdzić baterie/akumulatory w obu urządzeniach (w razie potrzeby wymienić lub naładować).
- Zmniejszyć odległość między odbiornikiem a nadajnikiem.

## **ZAKŁÓCENIA STATYCZNE, ZNIEKSZTAŁCENIA, ZAKŁÓCENIA (OD INNYCH MONITORÓW, TELEFONÓW BEZPRZEWODOWYCH, WALKIE-TALKIE ITP.)**

- Obrócić odbiornik lub odsunąć go na większą odległość od źródła zakłóceń.

## **SPRZĘŻENIE ZWROTNE (GŁOŚNE DŹWIĘKI EMITOWANE Z ODBIORNIKA)**

- Zwiększyć odległość między urządzeniami (do co najmniej 3 m).
- Zmniejszyć głośność odbiornika.

## **EKRAN ODBIORNIKA JEST CZARNY (ODBIORNIK WYŁĄCZONY)**

- Ponownie WŁĄCZYĆ odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
- Wymienić baterie lub naładować odbiornik.

## **BRAK ZASILANIA**

- Sprawdzić lub wymienić baterie.
- Upewnić się, że niania elektroniczna jest WŁĄCZONA.

## INFORMACJE DLA KLIENTÓW — OGRANICZONA GWARANCJA

Angelcare® gwarantuje pierwotnemu właścicielowi tego produktu, że niania elektroniczna Angelcare® jest wolna od wszelkich wad materiałowych oraz wad wykonania przez okres gwarancyjny (okres obowiązywania gwarancji dla danego kraju można znaleźć w tabeli poniżej). Jeśli ten system monitorowania nie działa prawidłowo mimo użytkowania go w normalnych warunkach zgodnie ze wskazówkami i podczas trwania okresu gwarancyjnego, Angelcare® bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt, według własnego uznania. Aby otrzymać potwierdzenie gwarancji i okresu jej trwania, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Do produktu musi być dołączony dowód zakupu, rachunek lub inny dokument, potwierdzający trwanie okresu gwarancyjnego systemu monitorowania. Firma Angelcare® poniesie koszt naprawy lub wymiany produktu oraz koszt wysłania produktu z powrotem do klienta.

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku nieprawidłowej konserwacji, wypadku, zasilania nieprawidłowym napięciem lub innych form nieprawidłowej eksploatacji. Gwarancja traci ważność również w przypadku dokonywania przez użytkownika dowolnego rodzaju napraw lub modyfikacji produktu. Firma Angelcare® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody przypadkowe lub wynikowe związane z tym produktem. Gwarancja ponadto wyklucza formy odpowiedzialności inne niż określone powyżej. Nie są udzielane żadne inne gwarancje.**

Gwarancja nie obejmuje produktów oraz akcesoriów marek innych niż Angelcare, żadnych problemów wynikających z wykorzystania produktu niezgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji, przypadków niestosowania się do dołączonych instrukcji ani problemów wynikających ze stosowania akcesoriów, części lub komponentów niedostarczonych przez firmę Angelcare.

PRZEPISY PRAWNE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. NIE JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK REZULTATY UŻYWANIA NIANI ELEKTRONICZNEJ.

**WAŻNE!** Niania elektroniczna Angelcare® jest produktem użytku osobistego. Prosimy o niezwracanie urządzenia do sklepu. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania pomocy prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem przed dokonaniem zwrotu. Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Inne kraje: Lista lokalnych dystrybutorów znajduje się w naszej witrynie internetowej: <https://intanal.angelcarebaby.com/>

Okres gwarancyjny według krajów	
Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki, Rosja	1 rok
Pozostałe kraje	2 lata

## DANE TECHNICZNE

### Zasięg:

otwarta przestrzeń (bez żadnych przeszkód):

- Między odbiornikiem a nadajnikiem: do 250 metrów.
- Między nadajnikiem a płytką sensoryczną: do 6 metrów.

### Wskazówki dotyczące temperatury:

Alarm wysokiej temperatury: 22°C

Alarm niskiej temperatury: 16°C

### Zasilanie:

2 baterie alkaliczne AAA (niedołączone do zestawu) lub zasilacz 100–240 V AC/5 V DC 0,6 A do nadajnika.

2 akumulatory AAA i zasilacz 100–240 V AC/5 V DC 0,6 A do odbiornika.

W zestawie jedna bateria CR2450 3V (bezprowodowa płytka sensoryczna)

**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie wystawiać tego produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

Nieprawidłowa wymiana baterii/akumulatorów powoduje zagrożenie wybuchem. Do odbiornika dołączony jest wymienny akumulator litowo-jonowy. Należy używać wyłącznie baterii/akumulatorów zalecanych przez firmę Angelcare. Aby uzyskać informacje na temat odpowiednich baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Angelcare na stronie [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com) lub z lokalnym dystrybutorem. Instrukcje obsługi będą dołączone do baterii. Baterie i akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Baterie/akumulatory:

- NIE mieszać baterii alkalicznych (węglowo-cynkowych) i akumulatorów (NI-CD, NiMH itp.).

### Zgodność z dyrektywą ErP

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZY MARKI ANGELCARE®

O NASTĘPUJĄCYCH NUMERACH MODELU:

UNIA EUROPEJSKA (W TYM NIEMCY) — K05S050060G

Wielka Brytania — K05S050060B

- OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU

### Transmisja:

Transmisja między odbiornikiem a nadajnikiem odbywa się na częstotliwości 1,8 GHz w przypadku Europy/Azji/Afryki/Australii.

Transmisja między nadajnikiem a płytką sensoryczną odbywa się na częstotliwości 2,4 GHz w przypadku Europy/Azji/Afryki/Australii.

Maksymalna moc transmitowanych fal radiowych:

- 24 dBm (250 mW) pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem

- 4 dBm (2,5 mW) pomiędzy nadajnikiem a płytką sensoryczną

Kanał transmisji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem: 5

Kanał transmisji pomiędzy nadajnikiem a płytką sensoryczną: 79

Angelcare Monitors Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod adresem internetowym: <https://angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

**Narazenie na promieniowanie radiowe** — to urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby spełniało wartości graniczne narazenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) w UE w niekontrolowanym środowisku. W celu zachowania zgodności nadajnik podczas standardowej pracy nie powinien się znajdować bliżej niż 20 cm od ciała ludzkiego.

### OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza na śmieci informują, że zgodnie z miejscowymi przepisami i regulacjami tego produktu lub dołączonego do niego akumulatora nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi. Gdy okres eksploatacji produktu/akumulatora dobiegnie końca, należy zutylizować go w miejscu zbiórki odpadów wyznaczonym przez miejscowe władze. Oddzielna utylizacja i recykling przyczynią się do ochrony zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska. Informacje na temat wyjmowania akumulatorów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Oznakowanie dotyczące zgodności znajduje się na produkcie.



## Informacje kontaktowe

**WAŻNE!** Niania elektroniczna Angelcare® jest produktem użytku osobistego. Prosimy o niezwracanie urządzenia do sklepu. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania pomocy prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem przed dokonaniem zwrotu.

**Firma Angelcare® gwarantuje wysoką jakość wszystkich swoich produktów. W przypadku braku pełnej satysfakcji lub pytań prosimy o skontaktowanie się z dystrybutorem przed dokonaniem zwrotu:**

**Stany Zjednoczone i Kanada:** Prosimy o kontakt pod adresem: [info@angelcarebaby.com](mailto:info@angelcarebaby.com)

**Inne kraje:** Lista lokalnych dystrybutorów znajduje się w naszej witrynie internetowej: [angelcarebaby.com/distributors](http://angelcarebaby.com/distributors)

## ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj **filmy dotyczące instalacji** i inne przydatne materiały na naszej stronie internetowej.

<https://angelcare.zendesk.com/hc/>

---

**[www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com)**

**Angelcare Monitors Inc.**

201, boulevard de l'Industrie, local 104  
Candiac (Quebec) J5R 6A6  
Kanada