



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlab.com/register

Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

JLBuds AIR ANC (AKTYWNA
REDUKCJA HAŁASU)
SŁUCHAWKI DOUSZNE

PIERWSZA KONFIGURACJA


1 SIĘ SŁUCHAWKI DOUSZNE

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć zasilanie. Jedna słuchawka miga na niebiesko/biało, sygnalizując gotowość do parowania z twoim urządzeniem.



2 ŁĄCZENIE SIĘ Z BLUETOOTH

Wybierz "JLab JBuds Air ANC" w ustawieniach urządzenia. Dwa krótkie sygnały dźwiękowe oraz ciągłe światło białych lampek sygnalizują nawiązanie połączenia.

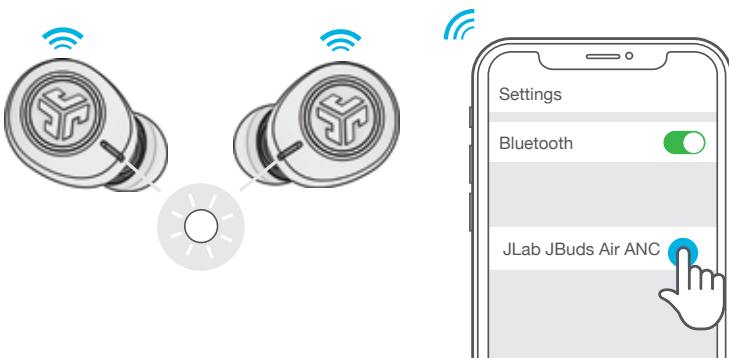

DODAWANIE NOWYCH / DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

Wyłącz funkcję Bluetooth we wszystkich poprzednio podłączonych urządzeniach. Włącz funkcję Bluetooth w nowym urządzeniu.

Słuchawki automatycznie uruchomią parowanie Bluetooth. W ustawieniach nowego urządzenia wybierz "JLab JBuds Air ANC", aby nawiązać połączenie.

FUNKCJE PRZYCISKÓW



LEWA
SŁUCHAWKA



PRAWA
SŁUCHAWKA

ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI:

Pojedyncze dotknięcie

SIRI (iOS) lub "OK GOOGLE" (ANDROID): Podwójne dotknięcie

UWAGA / WŁĄCZENIE ANC /

WYŁĄCZENIE ANC: Naciśnij i przytrzymaj przez 1+ sek

WŁĄCZ: Naciśnij i przytrzymaj 3+ sek

ZMIANA EQ: Potrójne dotknięcie

GŁOŚNOŚĆ W GÓRĘ: Pojedyncze dotknięcie

DOTKNIĘCIE ODPOWIEDŹ: Pojedyncze dotknięcie

ROZŁĄCZENIE: Podwójne dotknięcie

ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1+ sek

ODTWARZAJ / ZATRZYMAJ: Podwójne stuknięcie

PRZEWIŃ W PRZÓD:

Naciśnij i przytrzymaj przez 1+ sek

WŁĄCZ: Naciśnij i przytrzymaj 3+ sek


ZMIANA EQ: Potrójne dotknięcie

TRYB MUZYKI / RUCHU: Naciśnij i przytrzymaj oba sensory dotykowe jednocześnie 3+ sek

WYŁĄCZANIE ZASILANIA BEZ ŁADOWANIA ETUI: Wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki wyłączą się po 3 minutach.

USTAWIENIE EQ³ TRYB DŹWIĘKU

Dotknij prawą lub lewą słuchawkę 3 razy, aby uzyskać różne ustawienia EQ (JBuds Air ANC posiada 3 ustawienia EQ).



JLab SIGNATURE
(Jeden Sygnał
Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™
ze wzmocnionym wokalem
i basami



BALANCED
(Dwa Sygnały
Dźwiękowe)

Wyrównany dźwięk
bez dodatkowej
korekcji



BASS BOOST
(Trzy Sygnały
Dźwiękowe)


Wzmocnione basy
i subbasy

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

1

Dopasuj odpowiednie litery L i R w etui ładującym w celu prawidłowego ładowania. Słuchawki automatycznie wyłączą się i rozpocznie się ich ładowanie.

Niebieskie lampki będą informować o ładowaniu się słuchawek i wyłączą się, gdy będą w pełni naładowane.

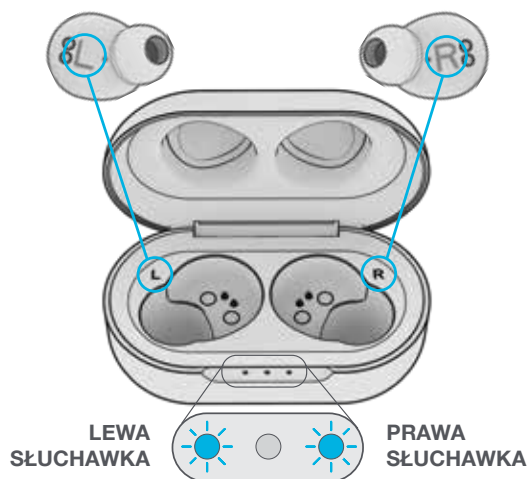

2


Słuchawki automatycznie włączają się i ponownie parują się z urządzeniem po wyjęciu z etui.




ŁADOWANIE

Podłącz JBuds Air ANC do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).


Diody LED pulsują na biało w trakcie ładowania i świecą ciągle, gdy w pełni naładowane.

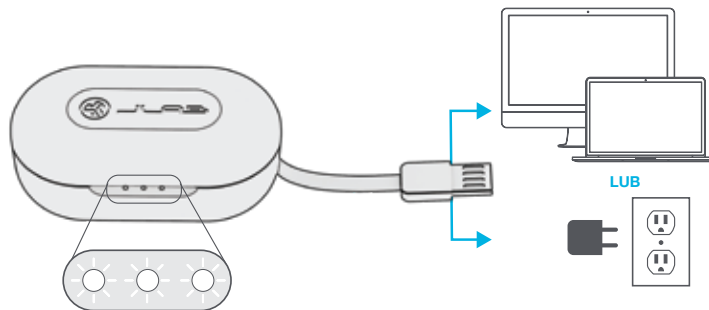

MONTAŻ

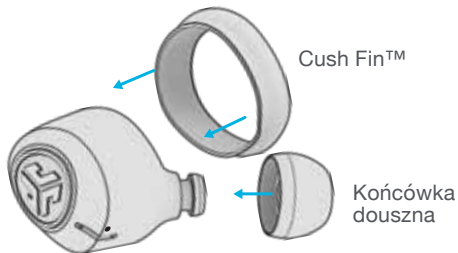

Wypróbuj wszystkie opcjonalne Cush Fins oraz nakładki douszne dla najlepszego dopasowania i prawidłowej szczelności.




Cush Fin powinien być dopasowany poprzez ustawienie konturu wokół otworu mikrofonowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZWIĄZANYCH Z BRAKIEM DŹWIĘKU W JEDNEJ SŁUCHAWCE LUB ODŁĄCZONYMI SŁUCHAWKAMI (RESET MANUALNY)


1 Wejdź w ustawienia urządzenia Bluetooth i zapomnij o JBuds Air ANC.



2 Otwórz etui ładujące i trzymaj słuchawki w środku.



3 Na JEDNEJ słuchawce szybko stuknij 7 razy w czujnik dotykowy. Lampka miga na niebiesko 3 razy, a następnie wyłącza się.




Stuknij 7 razy

Stuknij 7 razy

Powtórz te same kroki z drugą słuchawką. 3. Szybko stuknij 7 razy w czujnik dotykowy. Lampka miga na niebiesko 3 razy, a następnie wyłącza się.


4 Odczekaj 10 sekund i otwórz etui ładujące. Poczekaj, aż obie słuchawki będą migać na niebiesko/biało. Teraz jesteś gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.




Filmy instruktażowe na: INTL.JLAB.COM/MANUALS

ECHO PRZY ROZMOWACH

Jeśli występuje echo głosu/rozmowy z JBuds Air ANC, upewnij się, że Cush Fin nie blokuje portu mikrofonu.



Mikrofon ukryty



Mikrofon odkryty


SZYBKIE PORADY

- Każda słuchawka może podłączyć się do urządzenia i być używana niezależnie. Po prostu wyciągnij słuchawkę z etui ładowarki i automatycznie się połączy.
- Wybranie odpowiedniej nakładki dousznej znacząco zwiększy jakość audio ze względu na prawidłowe uszczelnienie. Wypróbuj wszystkie nakładki douszne dla najlepszych rezultatów.

UWAGA

Przed włożeniem słuchawek do etui do ładowania całkowicie je wysusz, aby uniknąć uszkodzenia etui.

Słuchawki douszne są odporne na pot i wodę, ale etui nie.



UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
- Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
- We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku. Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
- Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wygrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

