

## NETGEAR Nighthawk M1

Router mobilny 4GX Gigabit LTE



### Zawartość opakowania

- Router mobilny Nighthawk M1 i akumulator
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB typu C
- Zasilacz sieciowy


### 1. Sprawdzanie karty SIM i wkładanie akumulatora.

- Upewnij się, że zasilanie routera jest wyłączone.
- Zdejmij pokrywę na spodzie routera mobilnego. Umieść kciuki na strzałkach na pokrywie i naciśnij je, przesuwając pokrywę w górę.
- Sprawdź, czy karta micro SIM została włożona do gniazda karty SIM.

Jeśli włożono kartę micro SIM, przejdź do kroku e. Jeśli nie włożono karty micro SIM, znajdź kartę micro SIM i przejdź do kroku d.

Aby uzyskać działającą kartę SIM, skontaktuj się z dostawcą usług sieci komórkowej.

- Ostrożnie wsuń kartę micro SIM do gniazda.
- Dopasuj pozycję złącz akumulatora i włóż go do routera.
- Jeśli zakupiono kartę micro SD, włóż kartę do gniazda karty micro SD.
- Założ pokrywę routera mobilnego.

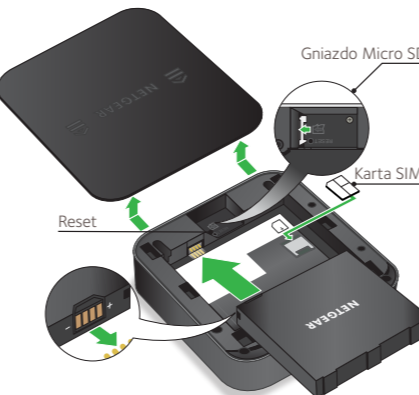


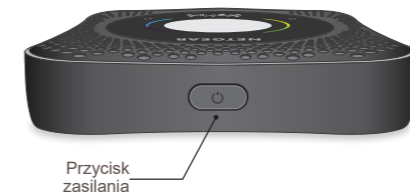
### 2. Pobieranie aplikacji NETGEAR Mobile.

Aplikacja NETGEAR Mobile umożliwia zmianę nazwy i hasła sieci WiFi. Można także używać jej do odtwarzania i udostępniania multimedii, a także włączania funkcji routera podróznego.


- Podłącz urządzenie mobilne do Internetu.
- Pobierz aplikację NETGEAR Mobile ze strony [netgear.com/mobileapps](http://netgear.com/mobileapps).

### 3. Włączanie zasilania routera mobilnego.

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy **Przycisk zasilania**  na routerze mobilnym.



Aby wyświetlić nazwę i hasło sieci WiFi, naciśnij i zwolnij **Przycisk zasilania**. Spowoduje to wyświetlenie kolejnego ekranu routera Nighthawk M1.

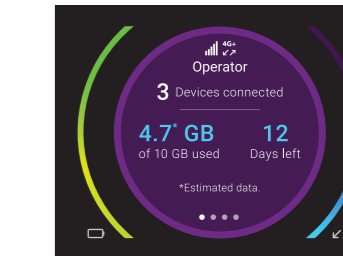

#### 4. Podłączanie urządzeń.

- a. Sprawdź, czy dostęp do sieci WiFi jest włączony na komputerze lub urządzeniu mobilnym i wyszukaj sieć WiFi. Więcej informacji na temat wyszukiwania sieci WiFi można znaleźć w poniższej tabeli lub w instrukcji urządzenia z obsługą WiFi.

Windows	Kliknij ikonę <b>dostępu do Internetu</b> , która zazwyczaj znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.
Mac	Wybierz <b>WiFi &gt; Sieć</b> .
Urządzenia mobilne	Dotknij kolejno <b>Ustawienia &gt; WiFi</b> .

- b. Aby wyświetlić nazwę i hasło sieci WiFi, naciśnij i zwolnij **Przycisk zasilania**. Spowoduje to wyświetlenie kolejnego ekranu routera Nighthawk M1.
- c. Wybierz nazwę sieci WiFi wyświetloną na ekranie routera Nighthawk M1.
- d. Wprowadź hasło do sieci WiFi dokładnie tak, jak pokazano na ekranie routera Nighthawk M1.

**UWAGA:** W hasle rozróżniana jest wielkość liter. Zdecydowanie zalecamy zmianę domyślnego hasła administratora.



201-24006-01

Czerwiec 2018

- e. Aby użyć routera jako bramy internetowej, podłącz urządzenie Ethernet do portu Ethernet routera Nighthawk M1.

#### 5. Konfiguracja urządzenia.

- a. Użyj aplikacji NETGEAR Mobile lub odwiedź stronę <http://m1login.net> albo <http://192.168.1.1> z urządzenia podłączonego do routera Nighthawk M1.

- b. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zdecydowanie zalecamy zmianę domyślnego hasła administratora.

#### Zaawansowana konfiguracja i funkcje

- **Aby zalogować się do strony głównej routera Nighthawk M1:**

1. Uruchom przeglądarkę internetową na urządzeniu podłączonym do routera Nighthawk M1.
2. W pasku adresu przeglądarki wpisz adres <http://m1login.net> lub <http://192.168.1.1>.
3. W polu **logowania** wpisz domyślne hasło i kliknij **przycisk logowania**. Domyślne hasło znajduje się na etykiecie modemu. Choć wprowadzone hasło jest unikalne dla twojego urządzenia i jest bezpieczne, warto zmienić je na hasło, którego chcesz używać.

#### Przesyłanie plików multimedialnych do routera Nighthawk M1

Pliki multimedialne można przysyłać na kartę micro SD lub dysk USB podłączony do routera Nighthawk M1. Karty Micro SD i dyski USB są sprzedawane osobno. Aby włączyć obsługę multimedii i sieci Ethernet, należy najpierw wybrać opcję **Charge Only** (Tylko ładowanie), wybierając kolejno **Settings** (Ustawienia) > **Router Setup** (Konfiguracja routera) > **Use USB port for** (Użyj portu USB do celów).

- **Aby przesłać pliki multimedialne do routera Nighthawk M1 z komputera:**


1. Zaloguj się do strony głównej routera Nighthawk M1.
2. Kliknij zakładkę **MyMedia**.
3. Przeciągnij i upuść pliki na stronie.

#### Używanie routera Nighthawk M1 do ładowania innych urządzeń

Jeśli bateria jest wyczerpana w smartfonie lub innym urządzeniu, można ją naładować, podłączając do portu złącza A portu USB urządzenia M1. Funkcja szybkiego ładowania uruchamia się automatycznie po podłączeniu urządzeń.

#### Znaczenie diod LED

Dioda miga powoli na niebiesko	Router Nighthawk M1 jest gotowy.
Dioda miga szybko na niebiesko	Router Nighthawk M1 przesyła dane.
Dioda miga powoli na pomarańczowo	Router Nighthawk M1 nie jest gotowy.

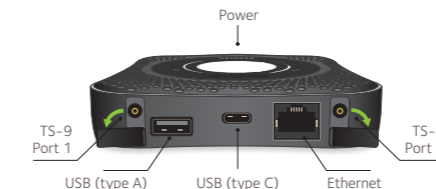

© NETGEAR, Inc., NETGEAR oraz logo NETGEAR są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Wszelkie znaki towarowe niezwiązane z firmą NETGEAR są wykorzystywane wyłącznie w celach referencyjnych. NETGEAR, Inc., 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134 USA

NETGEAR INTL LTD  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irlandia

#### Przycisk zasilania

Włączenie routera.	Naciśnij <b>przycisk zasilania</b> i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Wyłączenie routera.	Wciśnij <b>przycisk zasilania</b> i przytrzymaj przez 5 sekund.
Budzenie routera.	Naciśnij i szybko zwolnij <b>przycisk zasilania</b> .
Przełączanie między ekranami.	Naciśnij i szybko zwolnij <b>przycisk zasilania</b> .

#### Pomoc techniczna

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę [netgear.com/support](http://netgear.com/support), na której można uzyskać dostęp do pełnej instrukcji obsługi i pobrać aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

#### Zgodność z przepisami

Aktualny tekst Deklaracji zgodności z normami UE dostępny jest pod adresem [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621).

Aby uzyskać informacje o zgodności z przepisami, odwiedź stronę: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem informującym o zgodności z przepisami.