

OPPO Enco X

True Wireless Noise Cancelling Earphones

Quick start guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida rapida

Guía de inicio rápido

Snelstartgids

Guia rápido

Skrócona instrukcja obsługi

Короткий посібник

Ghid de pornire rapidă

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

panduan singkat

oppo

Model: ET151

52070123 V3.0


MADE IN CHINA

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

NO.18 HaiBin Road, Wusha Village, Chang An Town, DongGuan City, Guangdong, China





Przegląd i zawartość opakowania

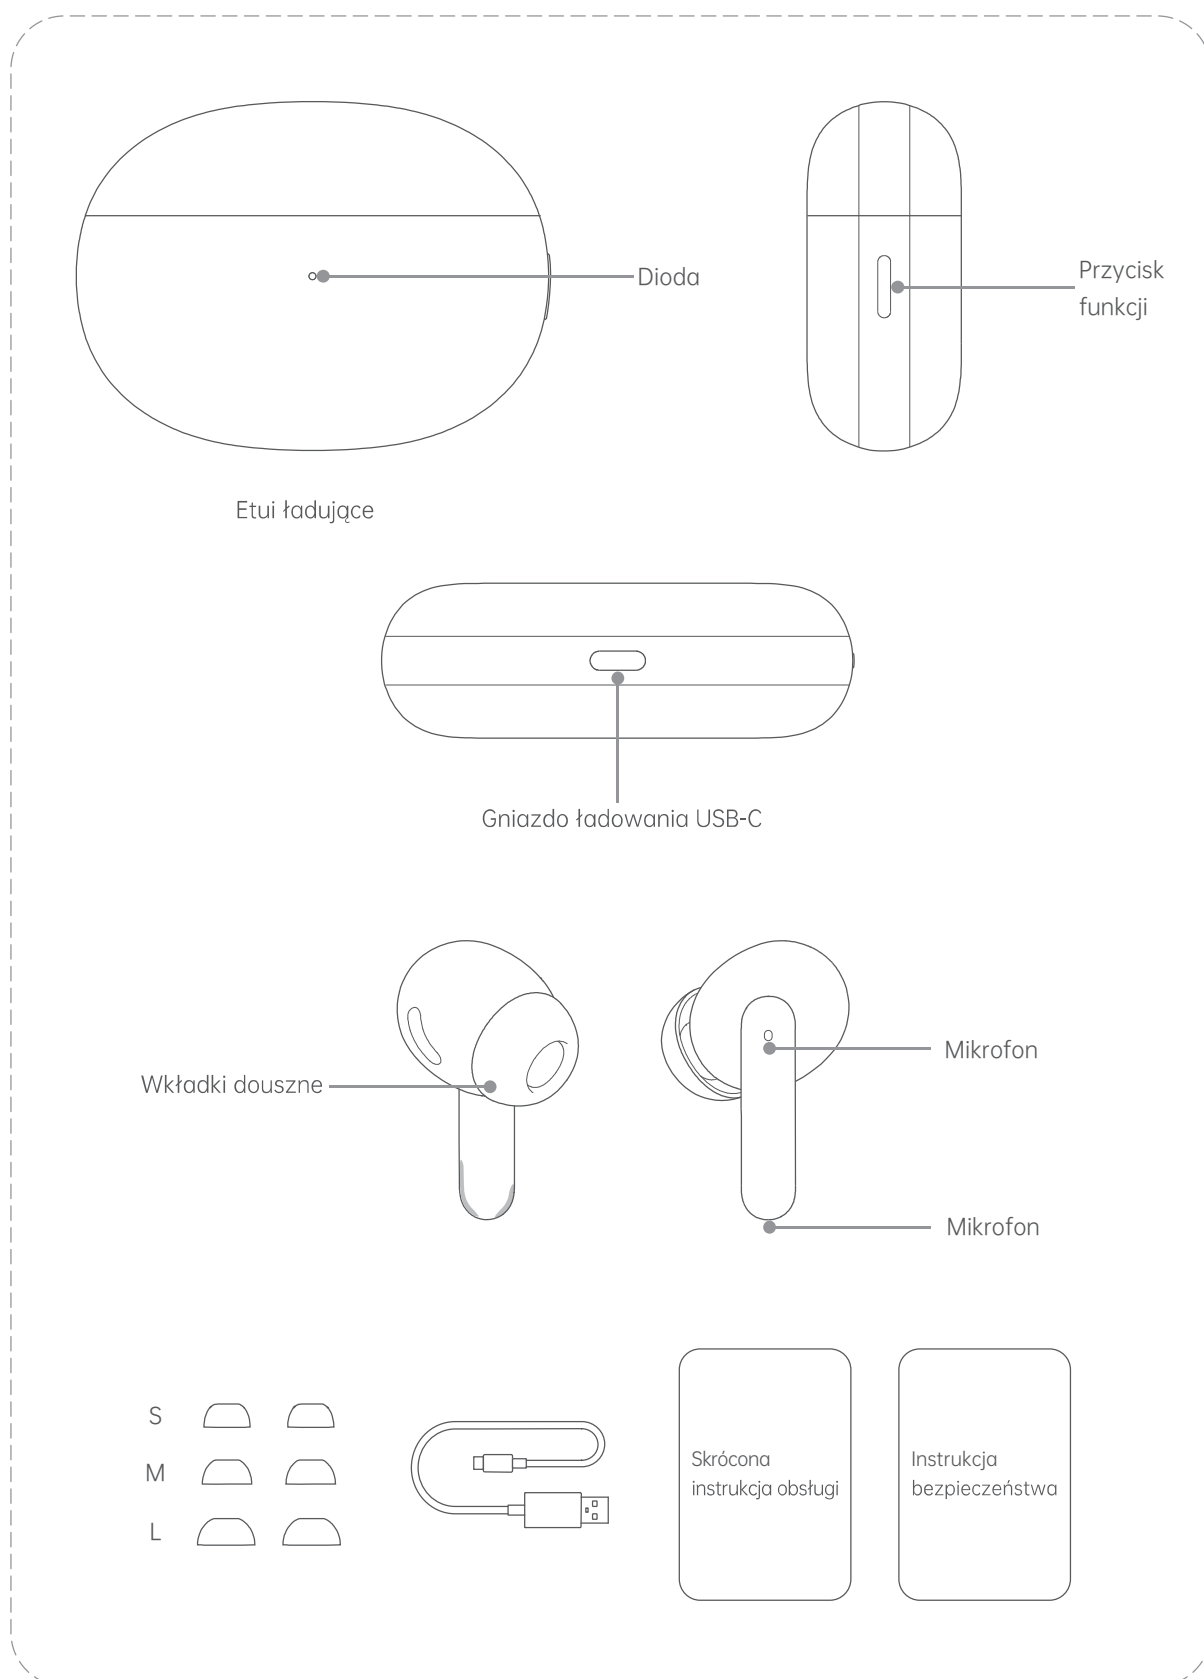

OPPO Enco X to słuchawki łączące się z urządzeniem poprzez Bluetooth. Zestaw zawiera parę bezprzewodowych słuchawek, etui ładujące, 3 pary wkładek dousznych o różnych rozmiarach (wkładki w rozmiarze M są od razu zamontowane na słuchawkach), kabel ładowający USB-C, instrukcję obsługi i instrukcję bezpieczeństwa.

Parowanie Bluetooth

1. Jeśli słuchawki są konfigurowane po raz pierwszy, otwórz etui ładujące ze słuchawkami w środku. Słuchawki automatycznie rozpoczynają parowanie z telefonem, przy czym dioda miga na biało.
 2. Włącz Bluetooth w telefonie:
 - Zwykłe parowanie: Aby zakończyć parowanie, wyszukaj i wybierz pozycję „OPPO Enco X” na liście urządzeń Bluetooth.
 - Szybkie parowanie: Trzymaj słuchawki OPPO Enco X w pobliżu telefonu OPPO z włączoną funkcją Bluetooth. W telefonie pojawi się monit o konfigurację. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć parowanie.
- ※ Nie wszystkie modele obsługują szybkie parowanie. Listę telefonów OPPO obsługujących szybkie parowanie można znaleźć w oficjalnej witrynie OPPO.



Automatyczne odnawianie połączenia

Po pomyślnym połączeniu słuchawki będą automatycznie odnawiać połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem od razu po otwarciu etui ładującego ze słuchawkami w środku.

Parowanie z innymi urządzeniami

1. Otwórz etui ładujące ze słuchawkami w środku, następnie przytrzymaj przycisk funkcji przez 2 sekundy, aż dioda zacznie migać na biało. Słuchawki są teraz gotowe do parowania.
2. Zakończ parowanie na ekranie Bluetooth urządzenia.

Przełączanie urządzeń

Przytrzymaj palcem czujnik na uchwycie słuchawki przez 3 s (słyszalny będzie dźwięk), aby przełączać się między dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami. Funkcję przełączania urządzeń można włączyć następującymi metodami.

Urządzenia z nakładką ColorOS:

Na ekranie Bluetooth urządzenia przejdź do pozycji „**OPPO Enco X - FUNKCJE SŁUCHAWEK(FUNKCJE DLA SŁUCHAWEK EARPODS) - Długie przytrzymanie palcem**” i wykonuj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję przełączania urządzeń.

Inne urządzenia z systemem Android:

Włącz funkcję przełączania urządzeń w aplikacji HeyMelody.

Ustawienia niestandardowe

W telefonie można skonfigurować funkcje dla prawej i lewej słuchawki, takie jak np. „Asystent głosowy” lub „Sterowanie dotykiem”.

※ Asystent głosowy może być nieobsługiwany przez niektóre marki lub modele telefonów.

Urządzenia z nakładką ColorOS:

Na ekranie Bluetooth urządzenia wybierz pozycję „**OPPO Enco X - FUNKCJE SŁUCHAWEK(FUNKCJE DLA SŁUCHAWEK EARPODS)**”, aby skonfigurować ustawienia.

※ Opcja dostępna w telefonach z nakładką ColorOS 7.0 lub nowszą.

Inne urządzenia z systemem Android:

Wyszukaj w sklepie Google Play zainstaluj aplikację HeyMelody, aby dostosować ustawienia.

※ Opcja dostępna w telefonach z systemem Android 6.0 lub późniejszym.

※ Listę sklepów, w których dostępna jest aplikacja HeyMelody, można znaleźć w oficjalnej witrynie OPPO.

Pauzowanie odtwarzania słuchawką

Słuchając dźwięku za pomocą obu słuchawek OPPO Enco X, można wyjąć z ucha dowolną z nich, aby wstrzymać odtwarzanie, i włożyć ją ponownie, aby je wznowić.

Dopasowanie wkładki dousznej

Odpowiednio dopasowana wkładka douszna może zapewnić skuteczniejszą eliminację odgłosów z zewnątrz i lepszą jakość dźwięku oraz większy komfort. Warto wypróbować różne rozmiary wkładek albo użyć testu dopasowania wkładek, aby wybrać parę najlepiej pasującą do uszu. Lewe ucho i prawe ucho mogą wymagać wkładek o różnych rozmiarach.

Test dopasowania słuchawek

- Urządzenia z nakładką ColorOS: Przejdź na ekran „OPPO Enco X - FUNKCJE SŁUCHAWEK(FUNKCJE DLA SŁUCHAWEK EARPODS) - Test dopasowania słuchawek” na ekranie Bluetooth urządzenia i wykonuj instrukcje, aby przeprowadzić test.
- Inne urządzenia z systemem Android: Przeprowadź test w aplikacji HeyMelody.

Sterowanie dotykowe

- Następnny utwór: Stuknij dwukrotnie w dowolną słuchawkę.
- Przełączanie między trybami „Maksymalna eliminacja hałasu” i „Przepuszczalność”: Dotknij dowolnej ze słuchawek i przytrzymaj przez 1 s.
- Zwiększanie/zmniejszanie głośności: Przesuwaj palec w górę lub w dół uchwytu dowolnej ze słuchawek.
- Odbieranie/kończenie połączeń: Stuknij dwukrotnie dowolną słuchawkę.



Eliminacja hałasu

Słuchawki OPPO Enco X mają 4 tryby eliminacji hałasu. Można wybrać tryb dopasowany do oczekiwań. „Maksymalna eliminacja hałasu” i „Przepuszczalność” to 2 tryby domyślnie wybrane w ustawieniach słuchawek. Aby przełączać się między tymi trybami, należy przez 1 s przytrzymać palec w obszarze sterowania dotykowym dowolnej słuchawki.

- Przepuszczalność: ten tryb pozwala przepuszczać dźwięki z zewnątrz, dzięki czemu można słyszeć głosy i hałasy z otoczenia.
- Maksymalna eliminacja hałasu: ten tryb pozwala eliminować niepożądane hałasy zewnętrzne, jak odgłosy silników i stukot pojazdów szynowych, dzięki czemu nic nie zakłóca dźwięku w słuchawkach.
- Eliminacja hałasu: ten tryb pozwala eliminować odgłosy otoczenia o niskim natężeniu, na przykład gwar rozmów w biurze lub kawiarni. Pomaga zrównoważyć odbiór dźwięków i zwiększyć w ten sposób wygodę.
- Eliminacja hałasu wyłączona: ten tryb oznacza, że eliminacja hałasu jest całkowicie wyłączona.

Metoda eliminacji hałasu

Słuchawki OPPO Enco X rejestrują odgłosy z otoczenia przez wbudowane mikrofony i generują jednakowy, ale przeciwny sygnał przez głośniki, aby zredukować hałas. Eliminacja hałasu pozwala usuwać niepożądane odgłosy otoczenia i słuchać dźwięku w słuchawkach bez zakłóceń.

Uwagi:

- Efekt eliminacji hałasu może nie być odczuwalny w bardzo cichym otoczeniu.
- Funkcja eliminacji hałasu działa lepiej w przypadku dźwięków o niskiej częstotliwości.
- Funkcja eliminacji hałasu w istocie zmniejsza hałas, ale nie eliminuje go całkowicie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Umieść słuchawki w etui ładującym i pozostaw otwartą pokrywę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji przez 15 sekund. Trzykrotne mignięcie diody na czerwono oznacza przywrócenie słuchawek do ustawień fabrycznych.

Ładowanie

Poziom baterii

- Gdy słuchawki znajdują się w etui ładującym, dioda pokazuje poziom naładowania słuchawek. Gdy słuchawki są wyjęte z etui, wskaźnik pokazuje poziom naładowania samego etui.
- Różne kolory diody służą do wskazywania poziomu naładowania baterii. Czerwony kolor oznacza niski poziom, żółty oznacza średni poziom, a zielony oznacza pełne naładowanie.


Ładowanie słuchawek

Umieść słuchawki w etui ładującym, aby rozpocząć ładowanie. Wskaźnik pokazuje poziom naładowania słuchawek.

Ładowanie etui ładującego

Wskaźnik pokazuje na bieżąco stan naładowania. Kolor żółty wskazuje, że ładowanie trwa; kolor zielony — że ładowanie dobiegło końca.

- Ładowanie przewodowe
Aby naładować etui ładujące, należy użyć dołączonego kabla USB-C.
- Ładowanie bezprzewodowe
Aby naładować etui ładujące, należy użyć ładowarki bezprzewodowej zgodnej ze standardem Qi. Podczas ładowania bezprzewodowego przednia strona etui (z diodą) musi być skierowana do góry. W celu naładowania etui można także używać telefonu obsługującego odwrotne ładowanie bezprzewodowe.

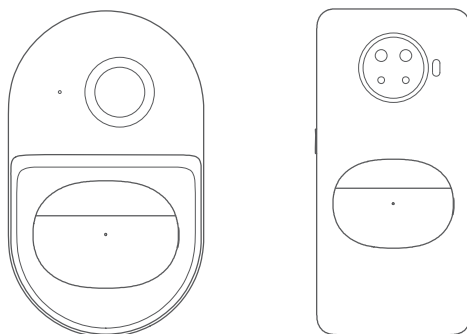

Dane techniczne

• Model: ETI51	• Pojemność akumulatora: 44 mAh (słuchawki) / 535 mAh (etui ładujące)
• Model etui ładującego: ETI52	
• Przetwornik: przetwornik dynamiczny 11 mm i płaski przetwornik magnetyczny 6 mm	• Czas odtwarzania (50% głośności)*: Maksymalna eliminacja hałasu: 4 godziny (pojedyncze ładowanie); 20 godzin z etui ładującym Eliminacja hałasu wyłączona: 5,5 godziny (pojedyncze ładowanie); 25 godzin z etui ładującym
• Pasma przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz	
• Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa	
• Kodek Bluetooth: LHDC/AAC/SBC	• Czas ładowania (ładowanie przewodowe)*: 80 minut (słuchawki) / 110 minut (słuchawki + etui ładujące)
• Wersja Bluetooth: 5.2	
• Zasięg Bluetooth: 10 m	
• Rodzaj akumulatora: Akumulator polimerowy litowo-jonowy	• Wejście ładowania (etui ładujące): 5 V ⁺ 1 A

※ Wszystkie dane techniczne uzyskano na podstawie testów przeprowadzonych w laboratoriach OPPO. Pojemność akumulatora, czas odtwarzania dźwięku i czas ładowania zostały sprawdzone w laboratoriach OPPO w temperaturze otoczenia 25°C przy użyciu standardowej ładowarki OPPO. Rzeczywiste wyniki mogą się nieznacznie różnić w zależności od otoczenia i zastosowanej ładowarki.

※ Niniejsza instrukcja służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Rzeczywiste funkcje należy potwierdzić w posiadanym urządzeniu.