



CORSAIR



HS65 WIRELESS

GAMING HEADSET WITH BLUETOOTH

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS (EURO)

CF FRANÇAIS (CAN)

DE DEUTSCH

NL NEDERLANDS

DA DANSK

FI SUOMI

SV SVENSKA

NO NORSK

IT ITALIANO

ES ESPAÑOL (EURO)

LA ESPAÑOL (LATIN AMERICA)

PT PORTUGUÊS (EURO)

BP PORTUGUÊS (BRAZIL)

PL POLSKI

TC 繁體中文


JA 日本語

KO 한국어

AR العربية



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

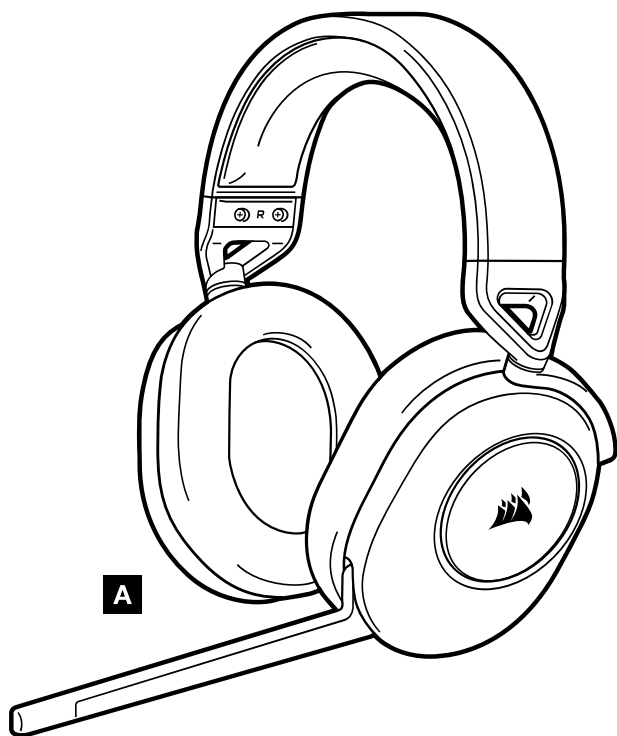

B



C

- A ZESTAW SŁUCHAWKOWY HS65 WIRELESS
- B BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK USB
- C PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA

WYGLĄD ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO



- A PRZYCISK WYŁĄCZANIA MIKROFONU
- B REGULACJA GŁOŚNOŚCI/WYBÓR KOREKCJI DŹWIĘKU
- C GNIAZDO ŁADOWANIA

- D WIELOFUNKCYJNY PRZYCISK *BLUETOOTH* (MFB)
- E WSKAŹNIK LED STANU
- F PRZYCISK ZASILANIA
- G WSKAŹNIK LED STANU SPAROWANIA (BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK USB)

TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ RF

PC - Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dowolnego portu USB (typu A) w komputerze. Naciśnij przycisk zasilania na zestawie słuchawkowym. Zestaw słuchawkowy włącza się domyślnie w trybie bezprzewodowej łączności radiowej (RF). Zestaw słuchawkowy działa w odległości do 15,24 m od odbiornika, ale inne urządzenia bezprzewodowe i elektroniczne oraz przeszkody takie jak ściany mogą zakłócać łączność.

Uwaga: Po pierwszym podłączeniu zestawu słuchawkowego CORSAIR HS65 WIRELESS do komputera system operacyjny automatycznie zainstaluje sterownik urządzenia. Po zainstalowaniu sterownika zalecamy ponowne uruchomienie komputera przed użyciem urządzenia.

PLAYSTATION - Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dowolnego portu USB (Type-A) konsoli PS5 lub PS4. W interfejsie użytkownika konsoli PlayStation ustaw opcję „Wyjście na słuchawki” na „Cały dźwięk” i ustaw regulację głośności (Słuchawki) na poziomie maksymalnym. Następnie dostosuj głośność przy użyciu regulatora głośności na zestawie słuchawkowym.

iCUE

Przejdź do strony corsair.com/support/downloads, aby pobrać oprogramowanie CORSAIR iCUE. Oprogramowanie iCUE umożliwia korzystanie z pełnego zakresu funkcji zestawu słuchawkowego HS65 WIRELESS. Aby korzystać z oprogramowania iCUE, należy podłączyć do komputera bezprzewodowy odbiornik USB.

Uwaga: Jeśli zestaw słuchawkowy będzie używany bez oprogramowania, niektóre funkcje będą wyłączone.

- > Zainstaluj oprogramowanie iCUE na komputerze z systemem Windows 10 lub nowszym lub z systemem macOS.
- > Po ukończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom oprogramowanie iCUE.



OPROGRAMOWANIE iCUE UMOŻLIWIA:

- > Wybierz i dostosuj ustawienia korektora graficznego dźwięku (EQ).
- > Włączanie i wyłączanie dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1.
- > Włączanie personalizacji dźwięku SoundID™. Wymaga bezprzewodowego odbiornika USB.
(Niedostępne z *Bluetooth*)
Sposób korzystania z funkcji zestawu słuchawkowego HS65 WIRELESS opisano dokładniej we wbudowanej dokumentacji oprogramowania.

TRYB BLUETOOTH

Kiedy zestaw słuchawkowy jest włączony, włącz parowanie, naciskając i przytrzymując przycisk MFB, aż dioda LED stanu zacznie migać na czerwono i niebiesko. Po sparowaniu zestawu słuchawkowego dioda LED stanu będzie migać na niebiesko. Naciśnij szybko przycisk zasilania, aby przełączyć tryby bezprzewodowej łączności radiowej (RF) i *Bluetooth*. Kiedy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezprzewodowej łączności radiowej (RF), wskaźnik LED stanu miga na czerwono, pomarańczowo lub zielono w zależności od aktualnego poziomu naładowania akumulatora. Kiedy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezprzewodowej łączności radiowej (RF) i powiązany z telefonem komórkowym przez *Bluetooth*, tylko akceptuje i odbiera połączenia telefoniczne. Naciśnij szybko przycisk zasilania, aby przejść do trybu *Bluetooth* i włączyć obsługę zarówno połączeń telefonicznych, jak i dźwięku *Bluetooth* (na przykład w celu słuchania muzyki). Zestaw słuchawkowy domyślnie włączy się w trybie ustawionym ostatnio, kiedy został wyłączony.

ODBIERANIE I KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij raz przycisk MFB. Aby zakończyć połączenie, ponownie naciśnij jednokrotnie przycisk MFB.

SŁUCHANIE MUZYKI (ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW)

Aby odtworzyć utwór, ponownie naciśnij przycisk MFB. Aby wstrzymać odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk MFB. Aby przejść do następnego utworu, szybko dwukrotnie naciśnij przycisk MFB. Aby przejść do poprzedniego utworu, szybko trzykrotnie naciśnij przycisk MFB.

OPTIMALIZACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

- Umieść odbiornik bezprzewodowy USB w otwartej, wolnej od przeszkód przestrzeni.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy akumulator jest w pełni naładowany.
- Nie pozostawiaj akumulatora całkowicie rozładowanego przez dłuższy czas. Okres eksploatacji akumulatora można zmaksymalizować, utrzymując go w stanie częściowego naładowania.
- Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w temperaturze pokojowej (20–30°C).

UWAGA: Słuchanie głośnego dźwięku przez dłuższy czas może wpływać negatywnie na słuch. Rób przerwy między sesjami i zawsze zaczynaj od niskiego poziomu głośności.

REGULACJA MIKROFONU

Podniesienie do góry powoduje wyłączenie mikrofonu. Opuszczenie powoduje ponowne włączenie mikrofonu. Do włączania i wyłączania można też użyć przycisku wyłączania na zestawie słuchawkowym. Przytrzymanie przycisku wyciszenia powoduje włączenie/wyłączenie dźwięku z mikrofonu w słuchawkach.

Zegnij elastyczny wysięgnik mikrofonu, aby dopasować go jak najlepiej przy lewym kąciu ust w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Dobrym punktem wyjścia jest ugięcie pod kątem 30 stopni, ale możesz go zmienić, jeżeli głos będzie rejestrowany zbyt głośno lub cicho.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby wyregulować głośność, użyj pokrętła regulacji głośności/wyboru korekcji dźwięku. Ponadto naciśnięcie pokrętła regulacji głośności powoduje przełączanie czterech ustawień korekcji dźwięku: standardowego, wzmocnienia basów, kinowego i turniejowego FPS.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego zestawu słuchawkowego CORSAIR HS65 WIRELESS należy go całkowicie naładować.

- > Podłącz przewód USB do ładowania do dowolnego działającego portu USB w komputerze.
- > Podłącz przewód USB do ładowania do zestawu słuchawkowego CORSAIR HS65 WIRELESS.

Akumulator bezprzewodowego zestawu słuchawkowego CORSAIR HS65 WIRELESS nie ma „efektu pamięci”, dlatego nie trzeba go całkowicie rozładowywać przed ponownym naładowaniem. Przewód USB do ładowania wymaga portu z zasilaniem o wysokiej mocy (USB 2.0 lub nowszego). Niektóre porty USB w starszych urządzeniach nie obsługują standardu USB 2.0.

WSKAŹNIK LED STANU AKUMULATORA (NA ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM)

NISKI	ŚREDNI	WYSOKI
CZERWONY	POMARAŃCZOWY	ZIELONY

Wskaźnik LED stanu pulsuje podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu akumulatora świeci zielonym światłem ciągłym. Kiedy zestaw słuchawkowy nie jest ładowany, wskaźnik LED stanu miga, informując o poziomie naładowania tak, jak opisano to powyżej.

WSKAŹNIKI LED STANU POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO (NA BEZPRZEWODOWYM ODBIORNIKU USB)

- > Kiedy odbiornik jest podłączony do zestawu słuchawkowego i działa normalnie, wskaźnik LED świeci białym światłem ciągłym.
- > Jeżeli odbiornik nie może się połączyć z zestawem słuchawkowym, wskaźnik LED szybko miga na czerwono.

INFORMACJE O WYJMOWANIU AKUMULATORA

Ten produkt zawiera akumulator i należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w razie przeznaczenia produktu do usunięcia i recyklingu. Aby bezpiecznie wyjąć akumulator w celu przekazania go do recyklingu, należy wykonać ponumerowane czynności przedstawione na poniższych diagramach.



Firma CORSAIR MEMORY, Inc. zachęca klientów do przekazywania zużytych urządzeń elektronicznych oraz akumulatorów do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w tym zakresie.