



Zawartość opakowania

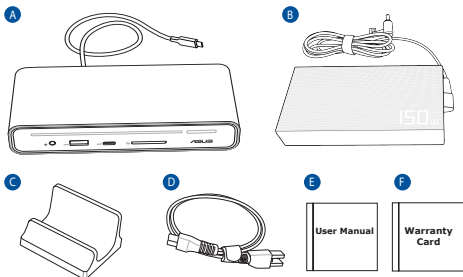

- A. Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów
B. Zasilacz 150 W
C. Podstawka stacji dokującej
D. Przewód zasilający
E. Podręcznik użytkownika
F. Karta gwarancyjna

Informacje o urządzeniu



1. Gniazdo audio typu combo 3,5 mm
2. USB 3.2 Gen 2 Type-A port (10Gbps/5.0V \equiv 2.4A)
3. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps/5.0V \equiv 3.0A)
4. Czytnik kart SD
5. Przycisk zasilania & Wskaźnik LED
6. USB 3.2 Gen 1 Type-A porty (5Gbps)
7. LAN (RJ-45) port (10/100/1000 Mbps)
8. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (tylko DP1.4)
9. HDMI™ 2.0 port
10. Gniazdo DisplayPort 1.4
11. Gniazdo zasilania (DCIN)
12. Blokady Kensington®

Wskaźnik LED

Stacja dokująca z zasilaczem	Stan notebooka	Stan przycisku zasilania
Podłączono do zasilania	Nie dotyczy	Pomarańczowy, ciągły
	Zamknięcie systemu (S5)	
	Hibernate (S4)	
	Wstrzymanie (S3)	
	Zasilanie włączone	Biały, ciągły
Odlączono od zasilania	Nie dotyczy	Wyłączenie
	Zamknięcie systemu (S5)	
	Hibernate (S4)	
	Wstrzymanie (S3)	

Specyfikacje


Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów

Wymiary	160 (D) x 80 (S) x 32 (W) mm	
Długość kabla	650mm	
Masa (g)	Produkt zasadniczy: 514 ± 5g; Podstawka stacji dokującej: 95 ± 5g Zasilacz bez kabla: 330 ± 5g	
Port przesyłania danych	1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Type-C® ze specyfikacją Power Delivery do 90 W (5.0V/ 9.0V/ 15.0V \equiv 3.0A, do 20.0V \equiv 4.5A 90.0W)	
Porty pobierania danych	Przednie 1. Gniazdo audio typu combo 3,5 mm 2. USB 3.2 Gen 2 Type-A port (10Gbps/5.0V \equiv 2.4A) 3. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (10Gbps/5.0V \equiv 3.0A) 4. Czytnik kart SD, SD4.0, UHS-II 5. Przycisk zasilania & Wskaźnik LED	Wstecz 6. USB 3.2 Gen 1 Type-A porty (5Gbps) 7. RJ-45 port (10/100/1000 Mbps) 8. USB 3.2 Gen 2 Type-C® port (DP1.4) 9. HDMI™ 2.0 port (3840 x 2160@60Hz) 10. Gniazdo DisplayPort 1.4 (3840 x 2160@60Hz) 11. Gniazdo zasilania (DCIN) (20.0V \equiv 7.5A, 150.0W) 12. Blokady Kensington®
Temperatura robocza	0 °C ~ 35 °C	
Temperatura przechowywania	-30 °C ~ 70 °C	
Obsługiwany system operacyjny	Windows® OS (Windows® 10 lub nowszy)/MacOS	
Rozdzielczość ekranu	Jeden ekran: do 4K@60Hz Dwa ekrany: do 4K@60Hz Trzy ekrany: do 4K@30Hz * Zalecane jest podłączanie ekranów od najniższej rozdzielczości. ** Niektóre modele MAC nie obsługują funkcji MST, dodatkowych informacji może udzielić producent. *** Jeśli używane urządzenie i monitor obsługują standard DSC (Display Stream Compression) ze współczynnikiem kompresji 3:1, stacja dokująca obsługuje rozdzielczość do 4K@60Hz po podłączeniu dwóch monitorów (USB-C® + HDMI™ 2.0 lub USB-C® + DisplayPort 1.4) oraz do 4K@30Hz po podłączeniu trzech monitorów. **** Oba tryby zapewniają obsługę funkcji MST i wsteczną kompatybilność.	

Zasilacz

Wymiary	138 (D) x 68.5 (S) x 23.5 (W) mm	Prąd wejściowy	2.5A
Napięcie wejściowe	100-240Vac	Częstotliwość wejściowa	50-60Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	20.0V	Znamionowy prąd wyjściowy	7.5A maks. (150.0W)

Sposób korzystania ze Stacja dokująca ASUS USB-C[®] dla trzech monitorów



Aby zacząć korzystać ze Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów:

- Podłącz przewód zasilający do zasilacza AC/DC.
- Podłącz zasilacz AC do gniazda elektrycznego 100~240 V.
- Podłącz wtyczkę zasilania DC do gniazda zasilania (DCIN) Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów.
- Podłącz kabel USB Type-C[®] do notebooka.

UWAGI:

- Przed pierwszym użyciem stacji dokującej należy przejść na stronę www.asus.com, wyszukać produkt **Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów** i pobrać najnowsze oprogramowanie w sekcji **Support (Wsparcie) > Driver & Utility (Sterowniki & Narzędzie)** na stronie informacji o produkcie.
- W celu zapewnienia najwyższej jakości użytkowania należy upewnić się że port USB Type-C[®] na urządzeniu (Notebook/Tablet/Telefon komórkowy) oferuje pełną funkcjonalność (ładowanie/transfer danych/wyjście wideo).
- Upewnij się, że port USB Type-C[®] w laptopie obsługuje standard Alt Mode Display.
- Do ładowania baterii i zasilania laptopa należy używać tylko dołączonego zasilacza.
- Listę zgodnych produktów można znaleźć w witrynie firmy ASUS.

Ustawianie Stacja dokująca ASUS USB-C dla trzech monitorów

